

---

Starters pour une utilisation en série à 230 V AC



---

Caractéristiques produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C




# Fiche de données gamme de produits


## Fiche technique

	Données électriques	Donnée produit supplémentaire
Description produit	Puissance nominale	Élimination appropriée cft DEEE
ST 151 LONGLIFE	22.0 W	Oui
ST 172 SAFETY DEOS <sup>1)</sup>		Oui

<sup>1)</sup> Plage de température pour un arrêt sans risque : -20 à +80 °C

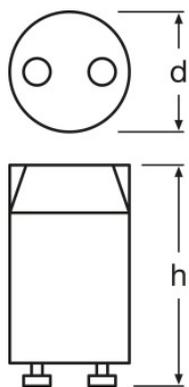

ST 151 LONGLIFE

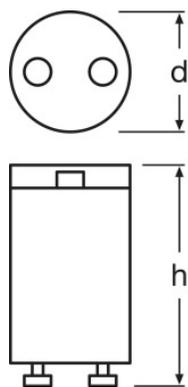

ST 172 SAFETY DEOS

## Fiche de données gamme de produits

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm <sup>3</sup>	8362.00 g
4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	2796.25 g
4050300854069	ST 172 SAFETY DEOS	Carton de regroupement 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	2098.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.