



ENCLOSURES IP40 – SURFACE MOUNTING

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ИР40 – ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

RAZVODNE KUTIJE IP40 – NAZIDNE



Name Название Naziv	N 8 C	N 12 C	N 24 C	N 36 C	N 48 C
Type Тип Tip	IP 40 □ In-63A	IP 40 □ In-63A	IP 40 □ In-63A	IP 40 □ In-63A	IP 40 □ In-63A
Dimensions Размеры Dimenzije	215 x 236 x 102	287 x 236 x 112	287 x 361 x 112	287 x 526 x 112	287 x 653 x 112
Number of modules Количество модулей Broj modula	8	12	24	36	48
PE, N terminal ПЕ, Н Зажимы Broj PE, N klema	2 x 8	2 x 10	2 x 13	2 x 15	2 x 20

C

ENCLOSURES IP40 – SURFACE MOUNTING

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ИР40 – ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

RAZVODNE KUTIJE IP40 – NAZIDNE



Name
Название
Naziv

Type
Тип
Tip

Dimensions
Размеры
Dimenzije

Number of modules
Количество модулей
Broj modula

PE, N terminal
ПЕ, N Зажимы
Broj PE, N klema

N 18 C

IP 40 □ In-63A

396 x 236 x 112

18

2 x 13

N 2x18 C

IP 40 □ In-63A

396 x 361 x 112

36

2 x 15


N 3x18 C

IP 40 □ In-63A

396 x 526 x 112

54

2 x 25

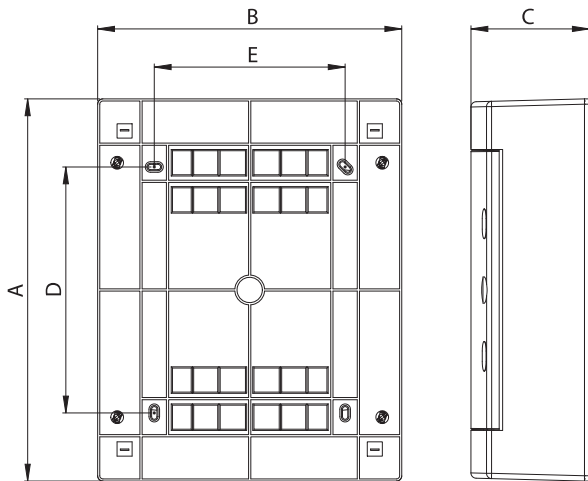


Enclosures are completely assembled with all necessary parts, such as:

- DIN rail
- Insulated terminals, neutral and ground
- Covers for free space
- Needed installation accessories
- Manual instruction
- * Additional terminal upon request

Распределительные корпуса оснащены всеми необходимыми деталями для установки:

- DIN рельс
- Изолированные клеммы для заземления и нейтрали
- Крышка свободного пространства
- Аксессуары, необходимые для установки
- Инструкция по эксплуатации и монтажу
- *Дополнительный терминал по запросу

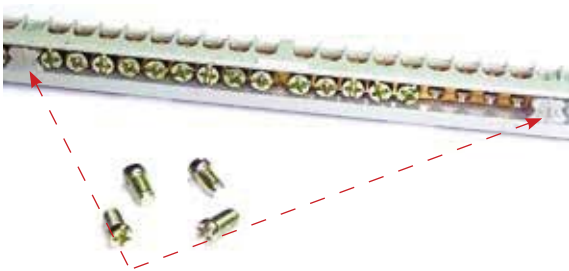

Plastic holder keeps the terminals on the position
 Пластиковый держатель держит терминалов на позиции
 Plastični držač drži klemme na svom mestu

Razvodne kutije su opremljene svim potrebnim delovima za ugradnju:

- DIN šina
- Izolovana klemma za uzemljenje i nulu
- Poklopac slobodnog prostora
- Potreban pribor za montažu
- Uputstvo za upotrebu i montažu
- *Dodatne klemme po zahtevu klijenta

	A	B	C	D	E
N8C	236 mm	215 mm	102 mm	107 mm	120 mm
N12C	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm
N18C	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm
N24C	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm
N2x18C	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm
N36C	526 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm
N48C	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm
N3x18C	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm

Material / Материал / Materijal	Acrylonitrile butadiene styrene / Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / ABS
Color / Цвет / Boja	RAL 9003
Door / Дверца / Vrata	Acrylonitrile butadiene styrene / ААкрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / ABS
Color / Цвет / Boja	Transparent / Прозрачный / Providna & White / Белая / Bela
Glow wire test / Испытание раскаленной проволокой / Test užarenom žicom	650°C
Terminal holder / Держатель терминала / Nosač klemma	Self extinguish material / Самостоятельно потушить материал / Samogasivi material
Glow wire test / Испытание раскаленной проволокой / Test užarenom žicom	960°C
Temperature / Температура / Temperatura	-25°C / +60°C
Rated voltage / Номинальное напряжение / Nazivni napon	AC 400V
According to / Соответствуют стандартам / Prema standardu	IEC 60670
Halogen free / Безгалогенные	Yes / Да / Da