


LED Prodisc 348 mm schakelbaar
40009312
EAN: 8720615508266

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

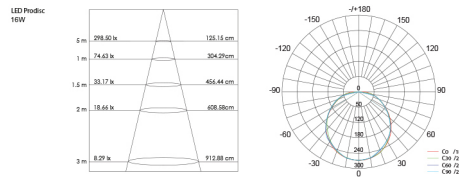

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	Ja	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Procent, percentage
Geschikt voor aanbouw	Ja	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	64
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	128
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Met lichtbron	Ja	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Lamphouder	Overig	Systeemvermogen, systeemprestaties	13 Watt
Materiaal behuizing	Kunststof	Armaturefficiëntie	100 Lumen/Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Effectieve lichtstroom	1300 Lumen
Kleur behuizing	Wit	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Arbeidsfactor	0,9
Rasteruitvoering	Zonder	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Spanningstype	AC	Buitendiameter	348 Millimeter
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Aantal polen	2
Regeling inbegrepen	Ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee		
Dimmer 0-10 V	Nee		
Dimmer 1-10 V	Nee		
Dimbaar Dali-2	Nee		
Dimmer DALI	Nee		
Dimmer DMX	Nee		
Dimmer DSI	Nee		

Prolumia LED Prodisc

LED Prodisc 348 mm schakelbaar

40009312

EAN: 8720615508266

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee