

OSRAM DULUX D

CFLni, 2 buizen, met een 2-pins voor C-VSA werking



- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Hotels, restaurants
- Industriële verlichting



Productvoordelen

- Zeer zuinig
- Goede lichtkwaliteit
- Zeer goede lichtstroom
- Lange levensduur
- Verbeterd onderhoud

Productkenmerken

- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen
- Gemiddelde levensduur: 10.000 u
- Kleurweergave-index R_a : 80...89
- GX24d-basis/voet met één insteekvoetjes en twee-pins plug-in



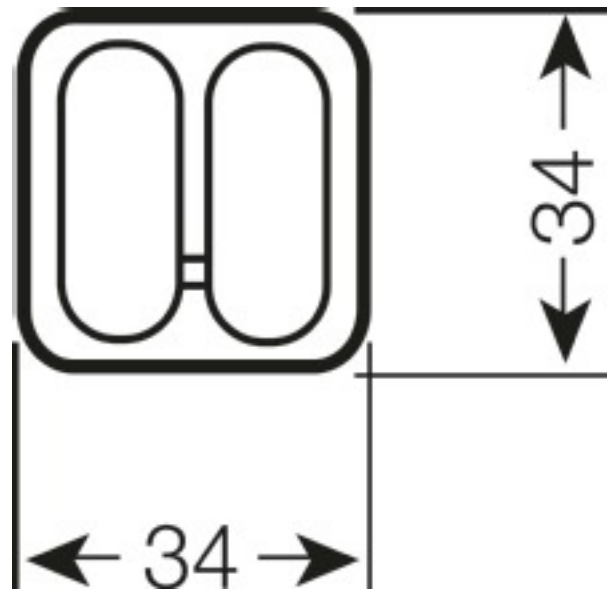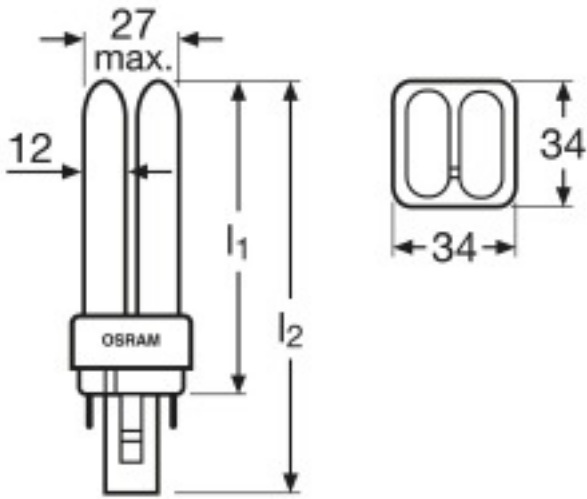


Product line drawing with numbers

DULUX D 10 W/827 G24D-1 | DULUX D 10 W/830 G24D-1 |
 DULUX D 10 W/835 G24D-1 | DULUX D 10 W/840 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/827 G24D-1 | DULUX D 13 W/830 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/835 G24D-1 | DULUX D 13 W/840 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/865 G24D-1 | DULUX D 18 W/827 G24D-2 |
 DULUX D 18 W/830 G24D-2 | DULUX D 18 W/835 G24D-2 |
 DULUX D 18 W/840 G24D-2 | DULUX D 18 W/865 G24D-2 |
 DULUX D 26 W/827 G24D-3 | DULUX D 26 W/830 G24D-3 |
 DULUX D 26 W/835 G24D-3 | DULUX D 26 W/840 G24D-3 |
 DULUX D 26 W/865 G24D-3


Prod line drw, top, neutral dimensions

DULUX D 10 W/827 G24D-1 | DULUX D 10 W/830 G24D-1 |
 DULUX D 10 W/835 G24D-1 | DULUX D 10 W/840 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/827 G24D-1 | DULUX D 13 W/830 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/835 G24D-1 | DULUX D 13 W/840 G24D-1 |
 DULUX D 13 W/865 G24D-1 | DULUX D 18 W/827 G24D-2 |
 DULUX D 18 W/830 G24D-2 | DULUX D 18 W/835 G24D-2 |
 DULUX D 18 W/840 G24D-2 | DULUX D 18 W/865 G24D-2 |
 DULUX D 26 W/827 G24D-3 | DULUX D 26 W/830 G24D-3 |
 DULUX D 26 W/835 G24D-3 | DULUX D 26 W/840 G24D-3

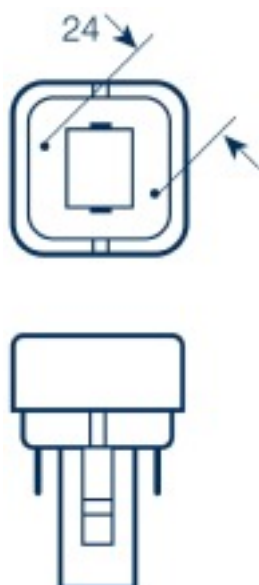


Lampvoet

*DULUX D 10 W/827 G24D-1 | DULUX D 10 W/830 G24D-1 |
DULUX D 10 W/835 G24D-1 | DULUX D 10 W/840 G24D-1*

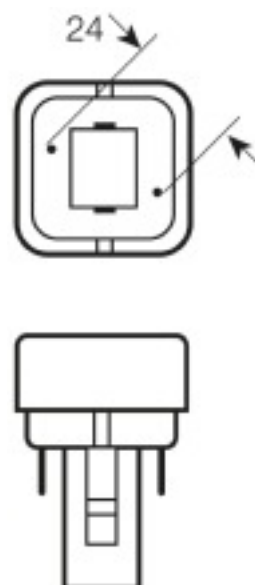


Lampvoet

*DULUX D 13 W/827 G24D-1 | DULUX D 13 W/830 G24D-1 |
DULUX D 13 W/835 G24D-1 | DULUX D 13 W/840 G24D-1 |
DULUX D 13 W/865 G24D-1*

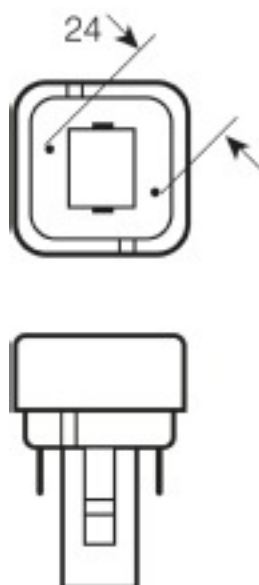

Lampvoet

*DULUX D 18 W/827 G24D-2 | DULUX D 18 W/830 G24D-2 |
DULUX D 18 W/835 G24D-2 | DULUX D 18 W/840 G24D-2 |
DULUX D 18 W/865 G24D-2*

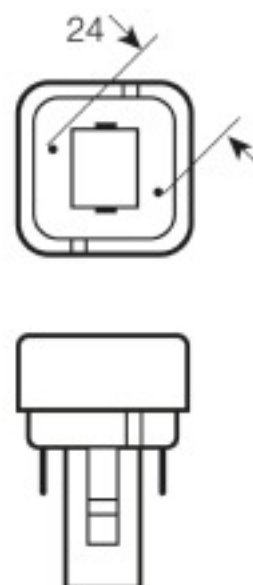

Lampvoet

*DULUX D 26 W/827 G24D-3 | DULUX D 26 W/830 G24D-3 |
DULUX D 26 W/835 G24D-3 | DULUX D 26 W/840 G24D-3 |
DULUX D 26 W/865 G24D-3*

Technische data

Productomschrijving	Nominale vermogen	Lamprendement (standaard situatie)	Kleurweergave-index Ra	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Lichtkleur	Kleurtemperatuur
DULUX D 10 W/827 G24D-1	10 W	60 lm/W	80...89	600 lm	827	2700 K
DULUX D 10 W/830 G24D-1	10 W		80...89	600 lm	830	3000 K
DULUX D 10 W/835 G24D-1	10 W	60 lm/W	80...89	600 lm	835	3500 K
DULUX D 10 W/840 G24D-1	10 W	60 lm/W	80...89	600 lm	840	4000 K
DULUX D 13 W/827 G24D-1	13 W	69 lm/W	80...89	900 lm	827	2700 K
DULUX D 13 W/830 G24D-1	13 W	69 lm/W	80...89	900 lm	830	3000 K
DULUX D 13 W/835 G24D-1	13 W	69 lm/W	80...89	900 lm	835	3500 K
DULUX D 13 W/840 G24D-1	13 W	69 lm/W	80...89	900 lm	840	4000 K
DULUX D 13 W/865 G24D-1	13 W	66 lm/W	80...89	855 lm	865	6500 K
DULUX D 18 W/827 G24D-2 ¹⁾	18 W	67 lm/W	80...89	1200 lm	827	2700 K
DULUX D 18 W/830 G24D-2 ¹⁾	18 W	67 lm/W	80...89	1200 lm	830	3000 K
DULUX D 18 W/835 G24D-2 ¹⁾	18 W		80...89	1200 lm	835	3500 K
DULUX D 18 W/840 G24D-2 ¹⁾	18 W	67 lm/W	80...89	1200 lm	840	4000 K
DULUX D 18 W/865 G24D-2 ¹⁾	18 W	63 lm/W	80...89	1140 lm	865	6500 K
DULUX D 26 W/827 G24D-3	26 W	69 lm/W	80...89	1800 lm	827	2700 K

DULUX D 26 W/830 G24D-3	26 W	69 lm/W	80...89	1800 lm	830	3000 K
DULUX D 26 W/835 G24D-3	26 W	69 lm/W	80...89	1800 lm	835	3500 K
DULUX D 26 W/840 G24D-3	26 W	69 lm/W	80...89	1800 lm	840	4000 K
DULUX D 26 W/865 G24D-3	26 W	66 lm/W	80...89	1710 lm	865	6500 K

Productomschrijving	Lampvoet	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Service levensduur	Recycling	EEI – Energie label
DULUX D 10 W/827 G24D-1	G24d-1	87.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 10 W/830 G24D-1	G24d-1	87.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 10 W/835 G24D-1	G24d-1	87.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 10 W/840 G24D-1	G24d-1	87.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 13 W/827 G24D-1	G24d-1	115.00 mm	6500 h	Ja	A
DULUX D 13 W/830 G24D-1	G24d-1	115.00 mm	6500 h	Ja	A
DULUX D 13 W/835 G24D-1	G24d-1	115.00 mm	6500 h	Ja	A
DULUX D 13 W/840 G24D-1	G24d-1	115.00 mm	6500 h	Ja	A
DULUX D 13 W/865 G24D-1	G24d-1	115.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 18 W/827 G24D-2 ¹⁾	G24d-2	130.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 18 W/830 G24D-2 ¹⁾	G24d-2	130.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 18 W/835 G24D-2 ¹⁾	G24d-2	130.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 18 W/840 G24D-2 ¹⁾	G24d-2	130.00 mm	6500 h	Ja	B

DULUX D 18 W/865 G24D-2 1)	G24d-2	130.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 26 W/827 G24D-3	G24d-3	149.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 26 W/830 G24D-3	G24d-3	149.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 26 W/835 G24D-3	G24d-3	149.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 26 W/840 G24D-3	G24d-3	149.00 mm	6500 h	Ja	B
DULUX D 26 W/865 G24D-3	G24d-3	149.00 mm	6500 h	Ja	B

1) Alleen geschikt voor gebruik met 0,22 A voorschakelapparatuur

Technische uitrusting

- Geschikt voor gebruik op conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.