



# X-tended

## Qualité et résistance à l'eau

Pour les connaisseurs, le X-tended fait un peu figure d'ovni dans notre gamme d'enceintes encastrables : on l'entend, on le voit et il résiste à l'eau. ArtSound a équipé ce modèle d'un woofer spécial, de tweeters orientables et d'un filtre spécial pour offrir à la série X un son plus pur que sur la plupart des autres modèles, sans que les haut-parleurs perdent leur caractère chaleureux. La série X-tended étant résistante à l'eau, ces enceintes à la finition élégante peuvent s'installer sans difficulté dans un local frais ou une salle de bains.



# RO525.2

Avec la série X-tended, le futur est déjà à votre portée. Elle offre un bel exemple de nouvelles technologies : woofers en aluminium, tweeters pivotants, filtre sonore étendu, etc. Idéale pour une utilisation en cuisine et en salle de bains. Vous bénéficierez de graves profonds et d'une restitution d'une grande clarté.




La RO525.2 dans son habitat naturel : la salle de bains.



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaud
système	2 voies coaxial
woofer	5,25" cône alu bord caoutchouc
tweeter	0,75" dôme pivotant néodyme alu
amplification	10 - 100 W (recommandée)
sensibilité	88 dB
impédance	8 Ω
plage de fréquences	65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	175 mm
dimensions (Ø x d)	215 x 70 mm
poids / pièce	1,25 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint tweeter pivotant
options	résistant aux éclaboussures KITRO2 - MOKIT RO212

## DIMENSIONS

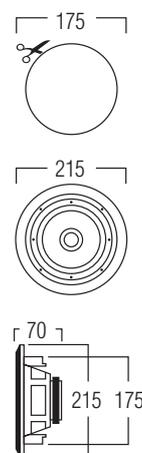






# RO650.2

Avec la série X-tended, le futur est déjà à votre portée. Elle offre un bel exemple de nouvelles technologies : woofers en aluminium, tweeters pivotants, filtre sonore étendu, etc. Idéale pour une utilisation en cuisine et en salle de bains. Vous bénéficierez de graves profonds et d'une restitution d'une grande clarté.



## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaleureux
système	2 voies coaxial
woofer	6,5" cône alu bord caoutchouc
tweeter	0,75" dôme pivotant néodyme alu
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	88 dB
impédance	8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	195 mm
dimensions (Ø x d)	225 x 80 mm
poids / pièce	1,45 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
	tweeter pivotant
	résistant aux éclaboussures
options	KITR03 - MOKIT R0238

Sous un auvent, vous pouvez même utiliser la X-tended à l'extérieur. Ici, elle assure l'ambiance sur une grande terrasse.




# SQ525.2

Avec la série X-tended, le futur est déjà à votre portée. Elle offre un bel exemple de nouvelles technologies : woofers en aluminium, tweeters pivotants, filtre sonore étendu, etc. Idéale pour une utilisation en cuisine et en salle de bains. Vous bénéficierez de graves profonds et d'une restitution d'une grande clarté.




La SQ525.2, ici dans une salle de bains épurée, est puissante et étanche.

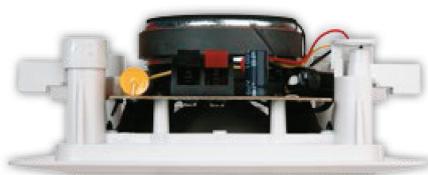

## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaoureux
système	2 voies coaxial
woofer	5,25" cône alu bord caoutchouc
tweeter	0,75" dôme pivotant néodyme alu
amplification	10 - 100 W (recommandée)
sensibilité	88 dB
impédance	8 Ω
plage de fréquences	65 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	148 x 148 mm
dimensions (h x l x p)	180 x 180 x 75 mm
poids / pièce	1,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint tweeter pivotant résistant aux éclaboussures
options	KITSQ1

## DIMENSIONS

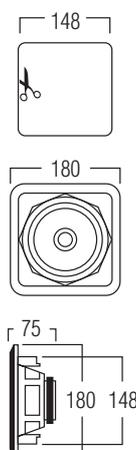




## RE650.2

Avec la série X-tended, le futur est déjà à votre portée. Elle offre un bel exemple de nouvelles technologies : woofers en aluminium, tweeters pivotants, filtre sonore étendu, etc. Idéale pour une utilisation en cuisine et en salle de bains. Vous bénéficierez de graves profonds et d'une restitution d'une grande clarté.



### DIMENSIONS

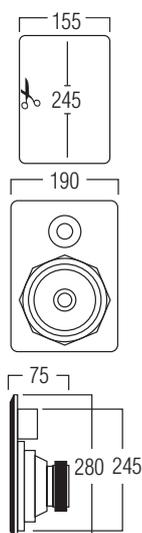

### CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
timbre	chaud
système	2 voies
woofer	5,25" cône alu bord caoutchouc
tweeter	0,75" dôme pivotant néodyme alu
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	88 dB
impédance	8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	245 x 155 mm
dimensions (h x l x p)	280 x 190 x 75 mm
poids / pièce	1,7 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
	tweeter pivotant
	résistant aux éclaboussures
options	KITRE2

La RE2060 est l'enceinte X-tended la plus puissante. Elle peut s'installer dans les grandes pièces, comme ici dans un magasin de vêtements.