

PRODUCTDATASHEET

SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Inbouwspot, instelbaar, ronde vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging van halogeenspots
- Algemene verlichting
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Lensmateriaal: PMMA



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nominale vermogen | 4,50 W |
| Bedrijfsmodus | Electronic control gear (ECG) |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Arbeidsfactor λ | >0,90 |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |


Fotometrische data

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtstroom | 360 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 80 lm/W |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 4 sdc _m |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|------|
| Stralingshoek | 36 ° |
|---------------|------|

Afmetingen

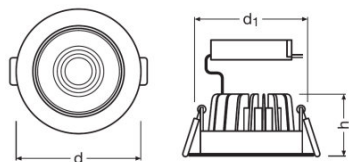

| | |
|-------------------------|----------|
| Diameter | 80,0 mm |
| Hoogte | 36,0 mm |
| Product gewicht | 189,00 g |
| Diameter inbouw opening | 68 mm |

Kleuren & materialen

| | |
|-----------------------|----------|
| Body materiaal | Aluminum |
| Kleur behuizing | White |
| Kleur van het product | White |

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...45 °C |
|------------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levensduur L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Levensduur L90 @ 25 °C | 20000 h |

Aanvullende product data

| | |
|-----------------------|----------|
| Montagetype | Recessed |
| Montagelocatie | Ceiling |



Vermogen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instelbaar | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Type aansluiting | Terminal, 2-pin |

Certificaten & normen

| | |
|---|------------------------|
| Beschermklasse IK (Schok bestendig) | IK06 |
| Photobiological safety group | RG 0 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Lichtverdeling

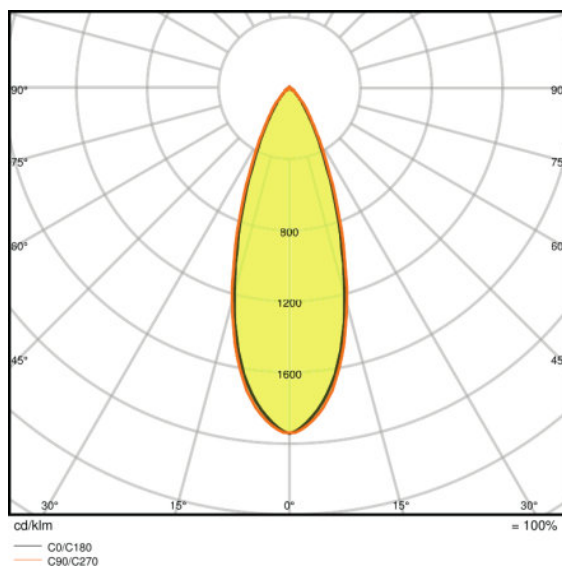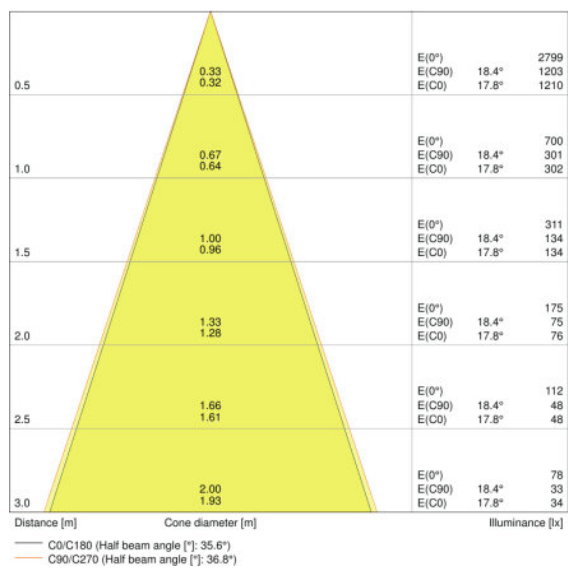

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Productomschrijving | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Volume | Gewicht |
|---------------|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 4058075126886 | SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT | Verzenddoos 30 | 575 mm x 230 mm x 225 mm | 29.76 dm ³ | 8195,00 g |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.