


# Specification: Gyro IsoSafe DimToWarm




Codes-articles: **5046 901231**  
EAN: 7021989012313



## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
Wattage: 6W  
System wattage: 7,3W  
Luminous flux: 520lm  
Efficacité: 87 lm/W  
Tension: 230V  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Light distribution: Directe  
Faisceau: 42°

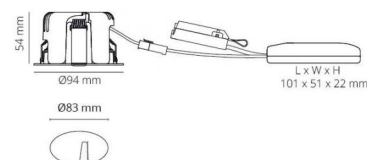

## Contrôle/Dimming


Type: Coupure de phase

## Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP: IP44  
Ta nominal: Ta=25°C

## Énergie et approbations

Classe énergétique: A++  
Approbation: CE

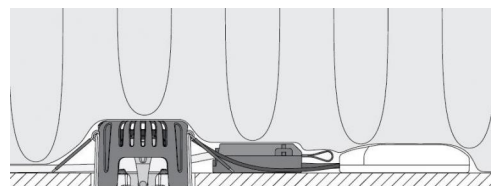

## Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Optique: Verre

## Montage/Connexion

Montage: Encastré  
Embrayage: Bornier sans vis

## Dimensions (mm)

Hauteur (H): 56  
Diameter (D): 94  
Cut-out: 83  
Ceiling void depth: 54  
Distance d'une surface inflammable: 0mm  
Poids (brutto/netto): 0.5

## Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 1 3