

# Aneto Mini S



## Aneto Mini S Blanc 530lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

SG codes-articles: 320984  
EAN: 7021983209849



### Électrique

Wattage du système: 6.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 530lm  
Efficacité: 82 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 42°  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0,01

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 127  
Diameter (mm) D: 66  
Poids (kg) brutto/netto: 0.407 / 0.382

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 70 x 70 x 137

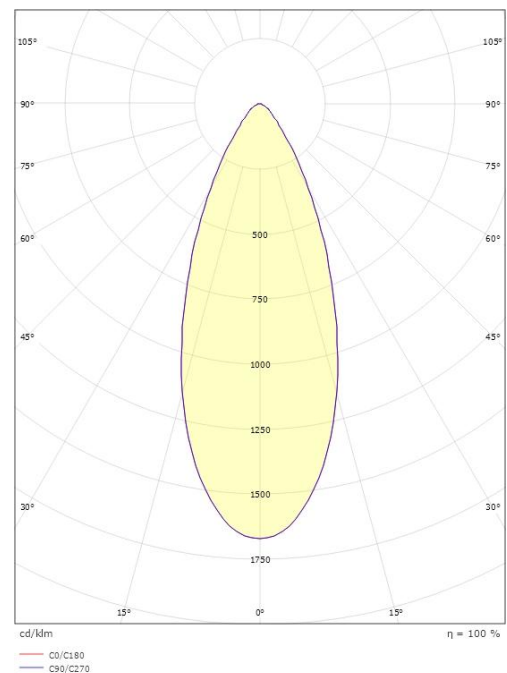

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 8 4 9