


## Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH  
0005565



### Productkenmerken

- Integrated LED recessed spotlight, fixed, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.

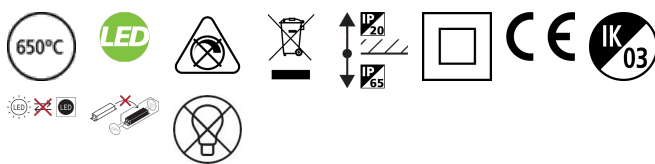

## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Lumenstroom armatuur (lm)	610
Lichtstroom (nominaal) (lm)	610
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	6
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimming method	N/A
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
EAN code	5410288055657

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

Productnaam	Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH
-------------	-------------------------------

## Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH  
0005565

Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	610
Lichtstroom (nominaal) (lm)	610
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Kleurtemperatuur (K)	3000
Gecorreleerd kleurtemperatuurbereik	2700 - 4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische Risicogroep	RG0

### Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.65
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimming method	N/A
Stuurstroom driver (mA)	20
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Gloeidraad test (°)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	256
Max. Armaturen per 13A C automaat	332
Max. Armaturen per 16A C automaat	418
Max. Armaturen per 20A C automaat	511
Max. Armaturen per 10A B automaat	155
Max. Armaturen per 16A B automaat	246

## Start Spot IP65 3-CCT

*Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH*

0005565

### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	36000

### Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Geen
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	68-74
Gewicht (kg)	0.07

### Verpakkingen







Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288055657
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288055651
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.5
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288055654
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

### Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40
--------------------------------------	--------

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

## Start Spot IP65 3-CCT Start Spot 620lm 3CCT IP65 WH 0005565

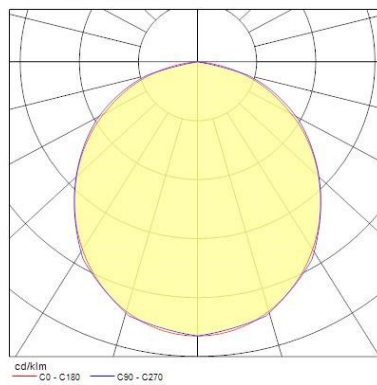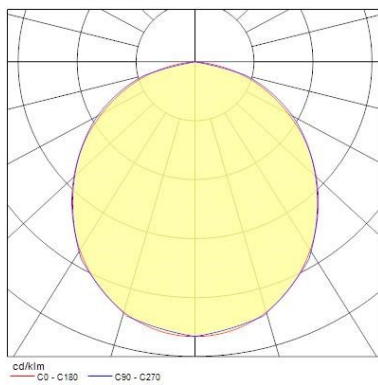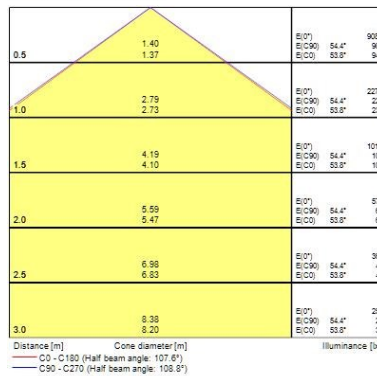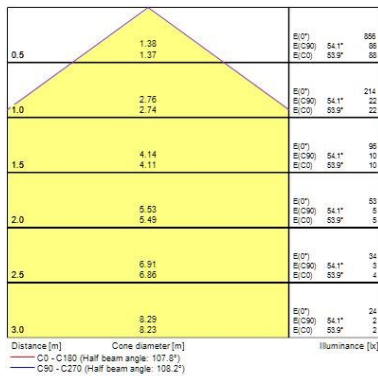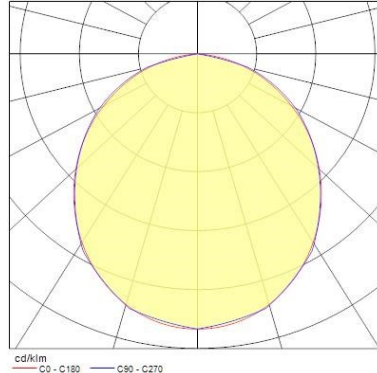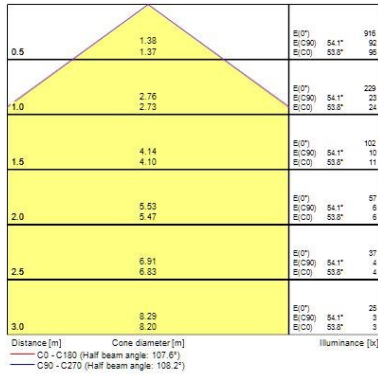

## TECHNISCHE TEKENINGS

