



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA SQUARE 1.0 LED HV

114988B5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Noir mat

RAL 9011^a

Front IP44

Back IP20

Intérieur

495 lm

LED

LED HV

3000 K

CRI \geq 90

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Insert LED7.2 W

Class 2

0.3 m

PHYSIQUE

Longueur 90 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 35 mm

0.2 kg

DÉCOUPE


Longueur 72 mm

Largeur 72 mm


Épaisseur min. plafond 8 mm

Profondeur d'encastrement 50 mm


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

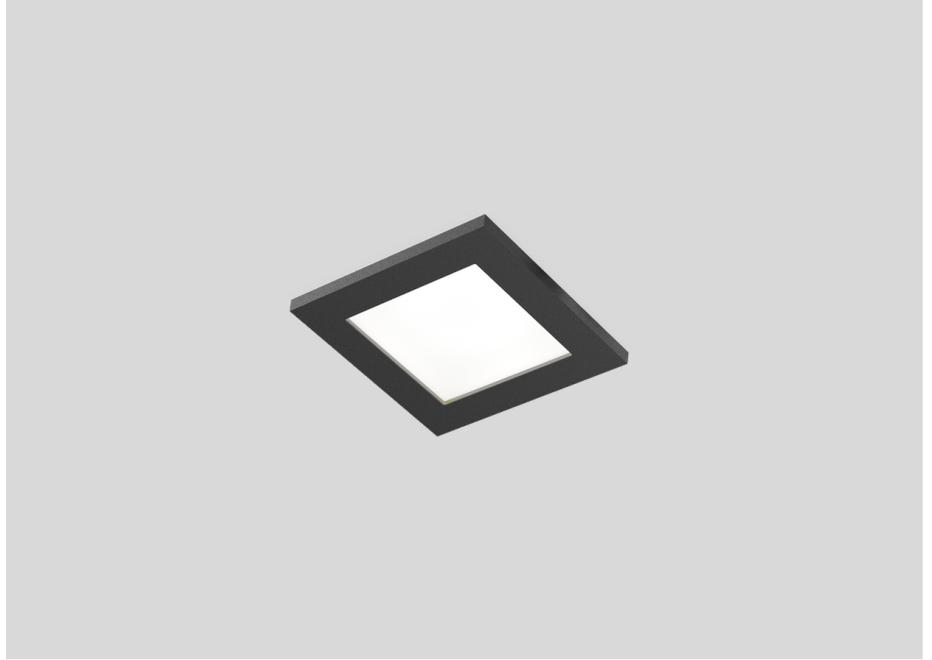

Plafonnier encastré carré en aluminium; cache PMMA opale; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9011; montage sans outil au moyen de ressorts à lames; profondeur d'encastrement 50 mm; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI \geq 90; indice de protection IP44; CP2; source lumineuse non remplaçable;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

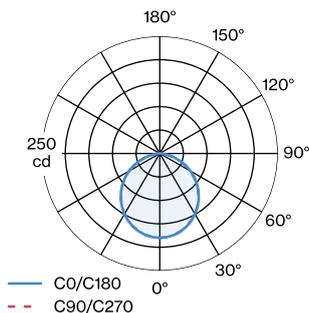



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA SQUARE 1.0 LED HV

114988B5

ELECTRIQUE

Gradateur

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
Gradateur pour interrupteur	Noir	18-48-46	9 0 0 1 9 0 1 7
GRADATEUR RAIL DIN	Blanc	55-17-90	9 0 0 1 9 0 1 8