


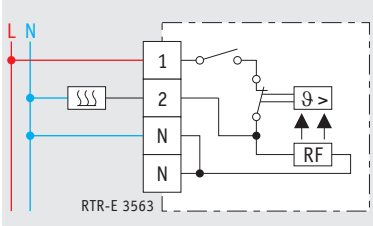
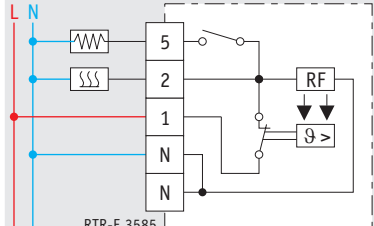
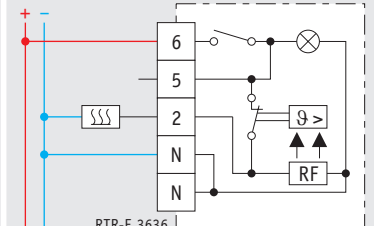


# Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000

	RTR-E 3563	RTR-E 3585	RTR-E 3636
			
Bestelcode	RTR-E 3563	RTR-E 3585	RTR-E 3636
Informatica-nr.	101 1110 51 102	101 1111 51 102	101 1112 21 202
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,6 K	0,6 K	0,6 K
Contact	1 NG verwarmen	1 NG verwarmen	1 NG verwarmen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	24 V AC/DC
Schakelbare stroom	1 tot 16 A $\cos \varphi = 1$ 1 tot 4 A $\cos \varphi = 0,6$	1 tot 16 A $\cos \varphi = 1$ 1 tot 4 A $\cos \varphi = 0,6$	4 A AC/DC
Temperatuurverlaging	-	-	-
Schakelaars	ON/OFF	bijverwarming ON	ON/OFF
Signaallampen	-	-	thermostaat ingeschakeld
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30	IP 30
Kenmerken	-	voor gebruik met accumulatoren met weerstand voor bijverwarming	- voor toepassing in vrachtwagens, caravans, schepen, enz. - kleur van behuizing : zwart
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm	75 x 75 x 27,5 mm
Elektrisch schema			
	⊖ > : thermostatische functie RF : anticipatieweerstand		