


Schakelaars Z-SW en Z-SWL


WA_SG13204



Afmetingen (mm)

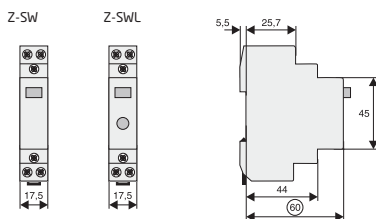

Schakelschema's



Schakelaars Z-SW.

- Uitvoering volgens IEC/EN 60669, VDE 0632
- Laag verbruik
- Lange levensduur
- Isolatieplaatje dat kabelinvoer onder de klem belet
- Identieke contactklemmen en spoelklemmen

Technische gegevens

Elektrisch	Z-SW	Z-SWL
Nom. spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Nom. stroom	16A	16A
LED		
Nom. spanning	-	230 V AC/DC
Spanningsbereik	-	110 - 240 V AC/DC
Lichtsterkte	-	15 mcd
Verliesvermogen	-	2W
Contact	16A/250V AC	16A/250V AC
Contactfunctie	1 NO, 2 NO	1 NO, 2 NO
Max. voorzekering	20 A gG	20 A gG

Mechanisch	Z-SW	Z-SWL
LED kleur	-	oranje
Kleur druktoets	zwart	zwart
Kapinbouwmaat	45 mm	45 mm
Maat apparaatsokkel	90 mm	90 mm
Inbouwbreedte	17.5 mm (1 Mod.)	17.5 mm (1 Mod.)
Montage	snelbevestiging met 2 borgstanden voor draagrail DIN volgens EN 50022	
Klemmen boven en onder	Liftklemmen	
Aansluitbereik	1-10 mm ² stijf	
Klembeveiliging	vinger-/handaanrakingsveilig conform BGV A3, ÖVE-EN 6	
klimaatweerstand	volgens IEC/EN 60068	