


ToLEDo R7s - 78mm

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686

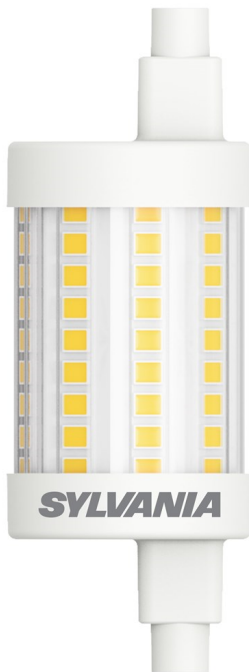

Product features

- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741123
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	8.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288296869

ToLEDo R7s - 78mm

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	8.5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741123
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1055
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	8.5
Puissance équivalente	75
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	2
Durée Courant d'appel (µs)	1860
Étiquette énergétique (classe)	E

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	29

ToLEDo R7s - 78mm

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686

Poids (kg)	0.05
------------	------


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296869
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288296866
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	9.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

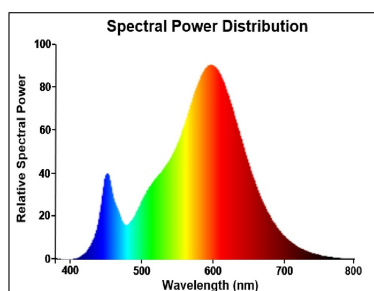

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo R7s - 78mm

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686



SYLVANIA

0029686



9
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo R7s - 78mm

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686



0029686



9
kWh/1000h



2019/2015