

AOL WL 100 OP 900 830 MD BK

Artikelnummer

EL10750717

GTIN

4015120750717



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 205 mm x Breedte 104 mm x Hoogte/diepte 143 mm
Gewicht	571 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP55
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	100 A / 200 μs

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 80	Phi 850 lm	P 10 W	85 lm/W	IP55
	r 10 m					

Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder
- Design lamp van onder druk gegoten aluminium en kunststof
- Nominaal vermogen P: 10 W, lichtkleur ca. 3000 K warm wit
- 140° detectiehoek, bereik tot 10 m bij een montagehoogte van 1,8 m

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde bewegingsmelder

Lekstroom	0,01 mA
Stand-byverbruik	0,5 W

VERLICHTING



Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	90 °
Flikkerfactor	<10 %
Nominaal vermogen P	10 W
Lichtstroom	850 lm
Lichtopbrengst	85 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Levensduur L70B10 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	100000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	50000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	25000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	30000 h

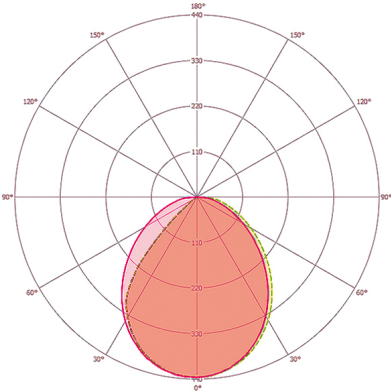

SENSOREN

Detectiehoek	140°
Detectieafstand schuin	10 m
Detectieafstand frontaal	2 m
Detectiebereik	122 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Helderheidswaarde	5 - 1000 lx
nalooptijd	5 s...10 min (stapsgewijs verstelbaar)

AOL WL 100 OP 900 830 MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10750717	4015120750717
Impulsgeveringang	✓

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	10 m
		Frontaal (B)	2 m

Lichtverdeling	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele aansluiting van externe apparatuur

Gedetailleerde productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 140° detectiehoek
- Designarmatuur van spuitgietaluminium
- Nominaal vermogen P: 10 W, lichtkleur 3000 K warmwit
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Afdekken van individuele detectiebereiken met behulp van meegeleverde afdeklips