


PRODUCTDATASHEET

Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | LED lampen, vintage edition

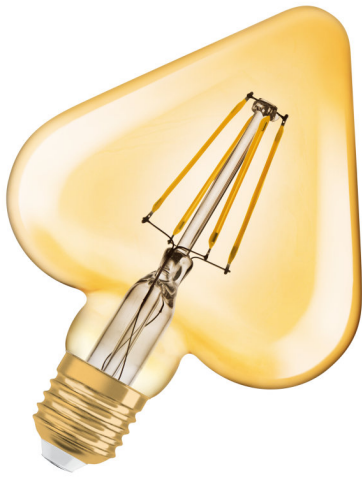

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Perfect voor decoratieve installaties

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	4,50 W
Nominale vermogen	4,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	25
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	40
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	470 lm
Lichtstroom	470 lm
Nominale kleurtemperatuur	2500 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2500 K
Lichtstroom	470 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	165,0 mm
Diameter	125,0 mm

Buitenkolf	-
Lengte	165,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	52 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik	5 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	1906LEDHEART 4,
-------------------------	-----------------

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075092099	Vouwdoos 1	111 mm x 111 mm x 208 mm	183,00 g	2.56 dm ³
4058075092105	Verzenddoos 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	876,00 g	12.11 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.