

PRODUCTDATASHEET

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2x30W | Inbouwspot, zwenkbaar met twee spots



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Accent- en algemene verlichting voor alle soorten verkooppromtes
- Winkel, boetieks
- Hotelkamers
- Cafés

PRODUCTVOORDELEN

- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Hoge lichtkracht
- Bescherming tegen andere plafondinstallaties dankzij de gesloten behuizing van plaatstaal
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Brede gefacetteerde reflector voor hoge lichtopbrengst
- Uitstralingshoek: 38°
- Cardanische instelhoek: +/- 25°



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen | 2*30 W |
| Bedrijfsmodus | External LED driver |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Arbeidsfactor λ | $\geq 0,90$ |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |


Fotometrische data

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtstroom | 2*2700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 90 lm/W |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 4 sdc _m |
| Lichtkleur | Cool White |
| Kleurweergave-index Ra | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|---------|
| Stralingshoek | 38,00 ° |
|---------------|---------|

Afmetingen

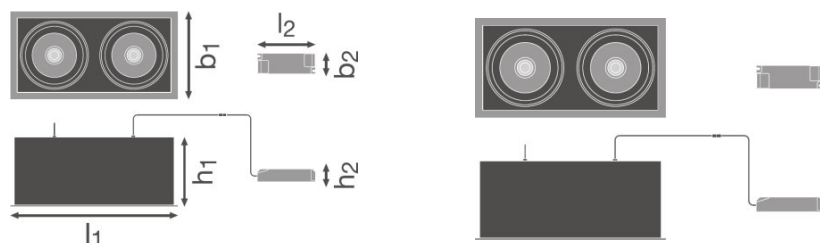

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 330,0 mm |
| Breedte | 173,0 mm |
| Hoogte | 135,0 mm |
| Product gewicht | 2700,00 g |

Kleuren & materialen

| | |
|-----------------------|----------|
| Body materiaal | Aluminum |
| Kleur behuizing | White |
| Kleur van het product | White |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materiaal afdekking | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
|----------------------------|-------------------------------|

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...40 °C |
|------------------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levensduur L80 @ 25 °C | 45000 h |
| Levensduur L90 @ 25 °C | 30000 h |

Aanvullende product data

| | |
|-----------------------|----------|
| Montagetype | Recessed |
| Montagelocatie | Ceiling |



Vermogen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Instelbaar | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Type aansluiting | Terminal |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

Certificaten & normen

| | |
|---|-------------------------|
| Beschermklasse IK (Schok bestendig) | IK03 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG 0 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |

Lichtverdeling

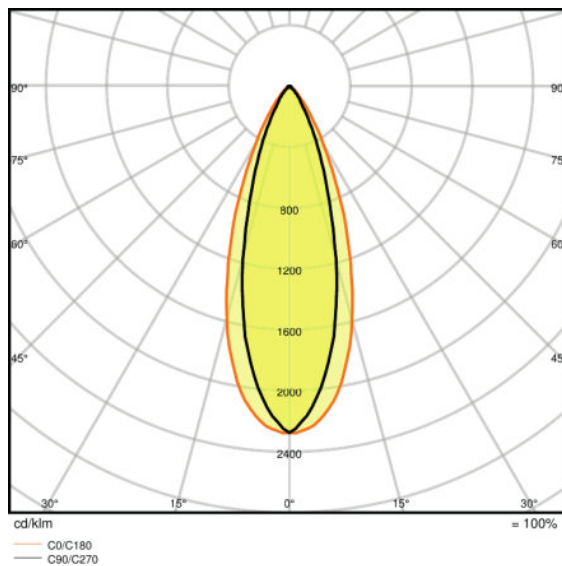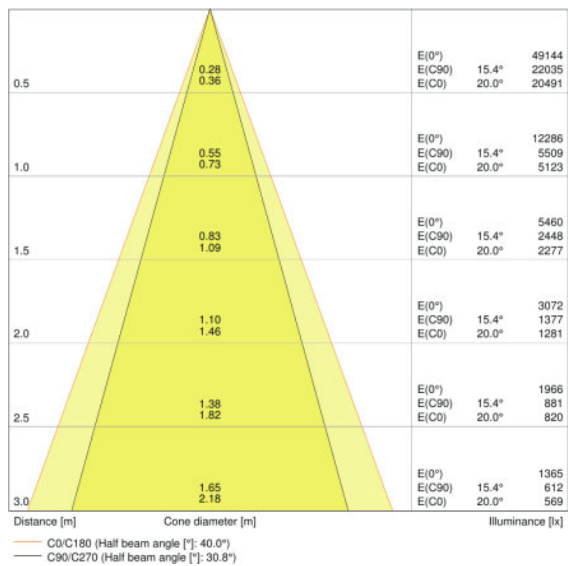

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Driver inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Productomschrijving | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Volume | Gewicht |
|---------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|------------|
| 4058075113985 | SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK | Verzenddoos 4 | 720 mm x 220 mm x 365 mm | 57.82 dm ³ | 11996,00 g |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.