

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

SPOT MULTI 3x30W

Spot encastré, pivotant, comprenant trois spots



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d'espaces de vente
- Magasins, boutiques
- Chambres d'hôtel
- Cafés

AVANTAGES PRODUITS

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Convient à d'autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d'acier
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Design fonctionnel et épuré
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 38°
- Angle de réglage du support : +/- 25 °





FICHE TECHNIQUE


Description produit	Données électriques			Données photométriques			Données photométriques	Dimensions & poids			Couleurs & matériaux	
	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Flux lumineux	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Angle de rayonnement	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids du produit	Matériau de corps
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	3*30 W	220...240 V	50/60 Hz	3*2700 lm	Warm White	>80	38,00 °	487,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	3870,00 g	Aluminum
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	3*30 W	220...240 V	50/60 Hz	3*2700 lm	Cool White	>80	38,00 °	487,0 mm	173,0 mm	135,0 mm	3870,00 g	Aluminum

Description produit	Couleur du produit	Matériau de fermeture	Temp. et condition de fonctionnement	Durée de vie			Capacités
			Plage de température ambiante	Durée de vie L70 @ 25 °C	Durée de vie L80 @ 25 °C	Durée de vie L90 @ 25 °C	Orientable
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Oui
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Oui

Description produit	Gradable	Type de connexion	Certificats & Normes	
			Classe de protection	Type de protection
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	Non	Terminal	II	IP20
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	Non	Terminal	II	IP20

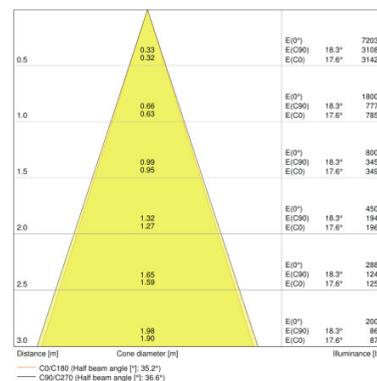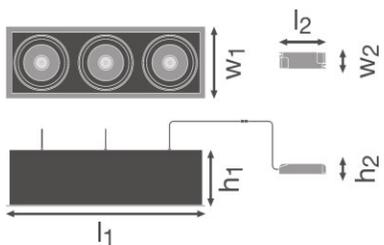

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK

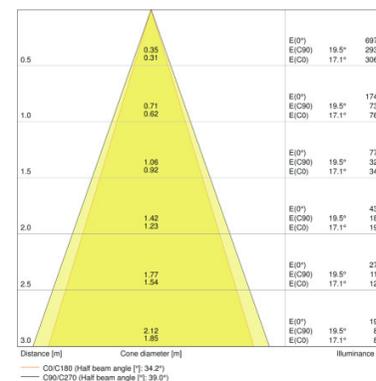

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK,
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075114005	SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	Carton de regroupement 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	47.08 dm ³	16760,00 g
4058075114029	SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	Carton de regroupement 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	47.08 dm ³	16760,00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.