



Waterproof

Alles ineen

In ruimtes zoals een zwembad of buiten is de luchtvochtigheid vaak extreem, of zijn temperatuurschommelingen groot.

Daarvoor hebben we de waterproof inbouwuidsprekers in ons gamma zitten.

Deze speakers zijn ontwikkeld op maat van vochtige ruimtes en vooral openluchtomgevingen. Elk onderdeel is vochtbestendig en wordt niet beïnvloed door hoge of lage temperaturen. Waterproof luidsprekers hebben een groter spreidingsdifferentieel, waardoor de muziek verder draagt en geschikt is voor luistergebruik.


In deze reeks hebben we twee ronde inbouwuidsprekers en één vierkante variant beschikbaar.

⚠ Voor gebruik binnen raden we doorgaans luidsprekers uit de Happi / X-tended reeks aan.



MDC6

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals sauna's, stoombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.

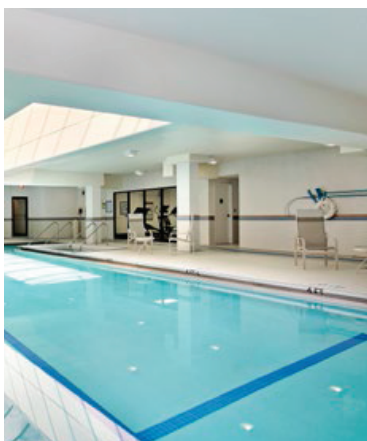

De MDC6 is 100% waterproof. Geschikt voor extreme toepassingen, binnen en buiten.




KLEUREN wit / zwart



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m ²
klankkwaliteit	allround
systeem	voice coil
woofer	5" polypropyleen cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	102 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	130 mm
afmetingen (Ø x d)	155 x 50 mm
gewicht / stuk	0,5 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	vochtbestendig

AFMETINGEN

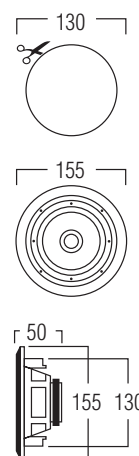






MDC64

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals sauna's, stombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.



AFMETINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	allround
systeem	voice coil
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	133 mm
afmetingen (Ø x d)	180 x 83 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	vochtbestendig

De MDC64 vind je terug in menig zwembad, maar ook in industriële toepassingen staat hij zijn mannetje.



DC84

Dit is de allereerste vierkante uitvoering in dit genre! Daarmee beantwoordt de DC84 niet alleen aan strikte kwaliteitsnormen, maar past hij ook naadloos in in verschillende toepassingen zoals zwembaden, terrassen, sauna, jacuzzi, ...



Zelfs binnen zoekt de DC84 de extremen op.



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	0,5" dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	63 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (h x b)	146 x 146 mm
afmetingen (h x b x d)	195 x 195 x 75 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	vochtbestendig
opties	KITR01

AFMETINGEN

