



# MASTER UltraEfficient LED- kaarsslampen en - lichtkronen

## MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

### Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14 [ E14]		210 lm/W
CE-markering	Ja	Kleurconsistentie	<6
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Kleurweergave-index (nom.)	80
Nominale levensduur (nom.)	50000 h	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000X	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Laag	MASTER	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Lampstroom (nom.)	30 mA
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	Overeenkomstig vermogen	40 W
Lichtstroom (nom.)	485 lm	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Arbeidsfactor (nom.)	0,35

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
<b>Regelsystemen en dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [ B 35 mm]
<b>Goedkeuring en toepassing</b>	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

EPREL-registratienummer	1370032
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871951443595700
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
EAN/UPC - Product	8719514435957
Bestelcode	43595700
Lokale code	43595700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003480802
Net Weight (Piece)	0,030 kg


## Maatschets




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

## Fotometrische gegevens

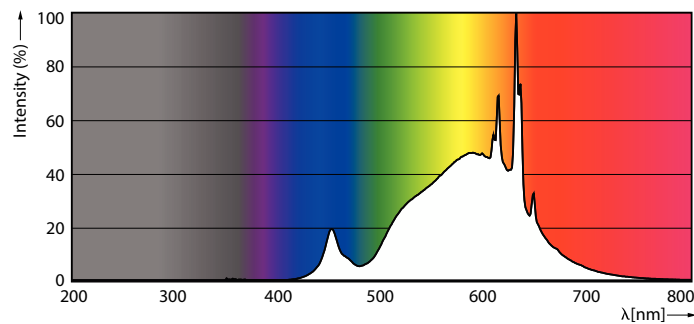


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen


## Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting  
Page 11

### General uniform lighting

## Levensduur

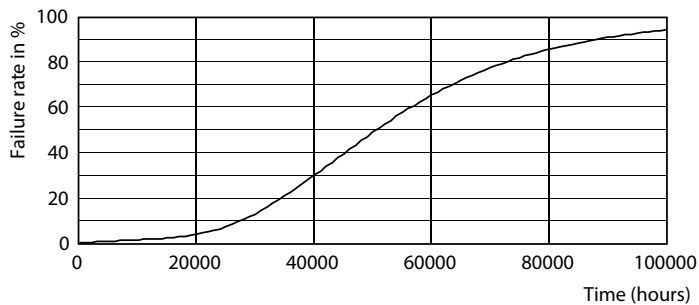

### Life Expectancy Diagram

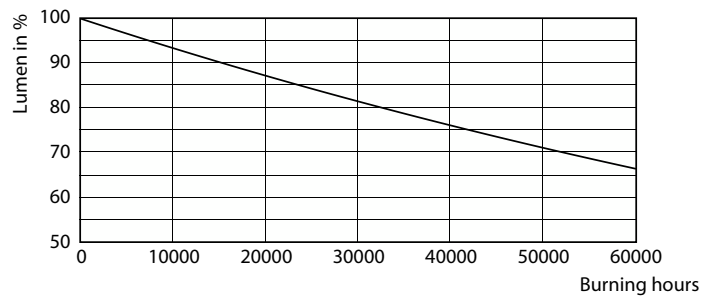

### Lumen Maintenance Diagram

