



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAIO ROUND IP65 1.0

180781W5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Blanc mat

RAL 9003^a

IP65

Intérieur

340^b à 460^c lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

2binning - niveaux

OPTIQUE

Flood

Angle du faisceau 103°

ÉLECTRIQUE

sans driver

18 V

Insert LED6.0^b à 8.8^c W

350 à 500 mA

Class 3

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 77 mm

Hauteur 55 mm

0.1 kg

ressorts métalliques

DÉCOUPE

Diamètre 70 mm

Épaisseur min. plafond 4 mm


Épaisseur max. plafond 27 mm

Profondeur d'encastrement 70 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b 350mA

^c 500mA

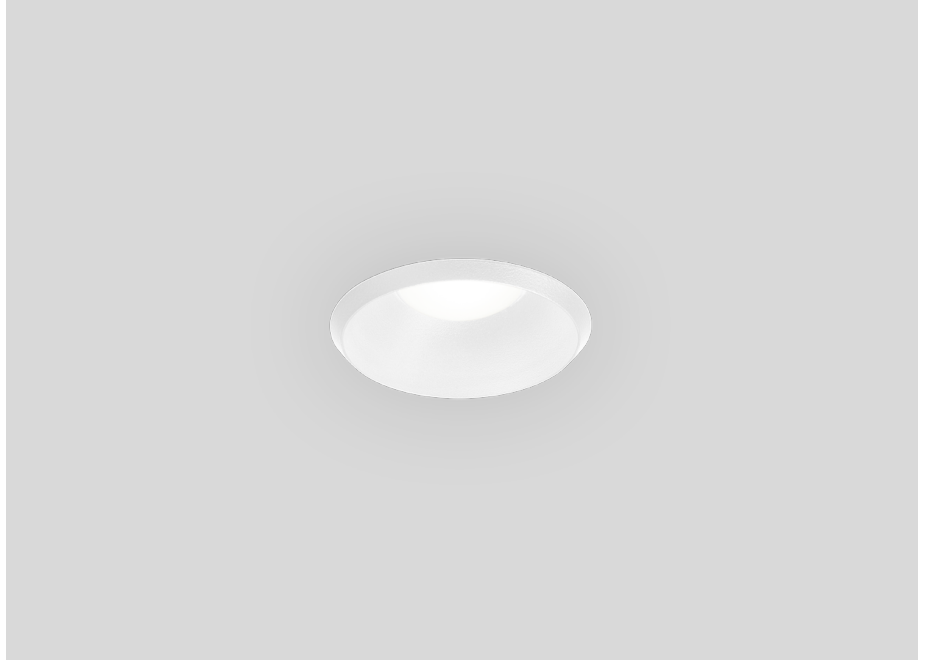

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression avec lentille en verre opale; surface en Blanc mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-27 mm; profondeur d'encastrement 70 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; IRC (indice de rendu des couleurs) \geq 90; indice de protection IP65; CP3; marquage IC driver non inclus; source lumineuse non remplaçable;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAIO ROUND IP65 1.0

180781W5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

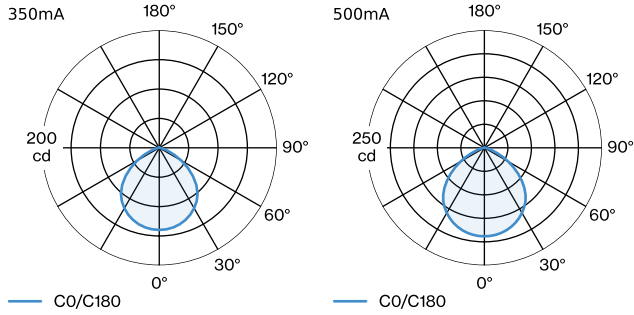


DIAGRAMME DE CÔNE

flood 103° 350mA			flood 103° 500mA		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	140	2.52	1	188	2.52
2	35	5.04	2	47	5.04
3	16	7.56	3	21	7.57
4	9	10.08	4	12	10.09
5	6	12.61	5	8	12.61

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
10W 500mA 11-20V	100·43·23	11 - 20V	9 0 2 1 4 4 0 5
24W 500mA 2-49V IP68	122·54·26		9 0 2 1 4 7 0 2
10W 500mA 3-20V	102·49·29		9 0 2 2 4 4 0 2
10W 500mA 10-20V	102·51·30	11 - 20V	9 0 2 3 4 4 0 1
17W 350mA 10-49V	108·52·22		9 0 2 4 3 6 0 1
10W 500mA 2,5-20V	124·31·21	2.5 - 20V	9 0 2 4 4 4 0 1