



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA SQUARE 1.0 PAR16

114920W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Matwit

RAL 9003^a

Front IP44

Back IP20

Interieur

365^b tot 395^c lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 10.0 W

CRI $\geq$ 90

OPTISCH

Wide Flood

UGR < 16

$\varnothing 65^\circ$ < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Lengte 90 mm

Width 90 mm

Height 114 mm

0.3 kg

CUTOUT

Lengte 76 mm

Breedte 76 mm

Min. ceiling thickness 8 mm

Max. ceiling thickness 15 mm



Recessed depth 120 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.


^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMP 3000K CRI90

LICHTVERDELING

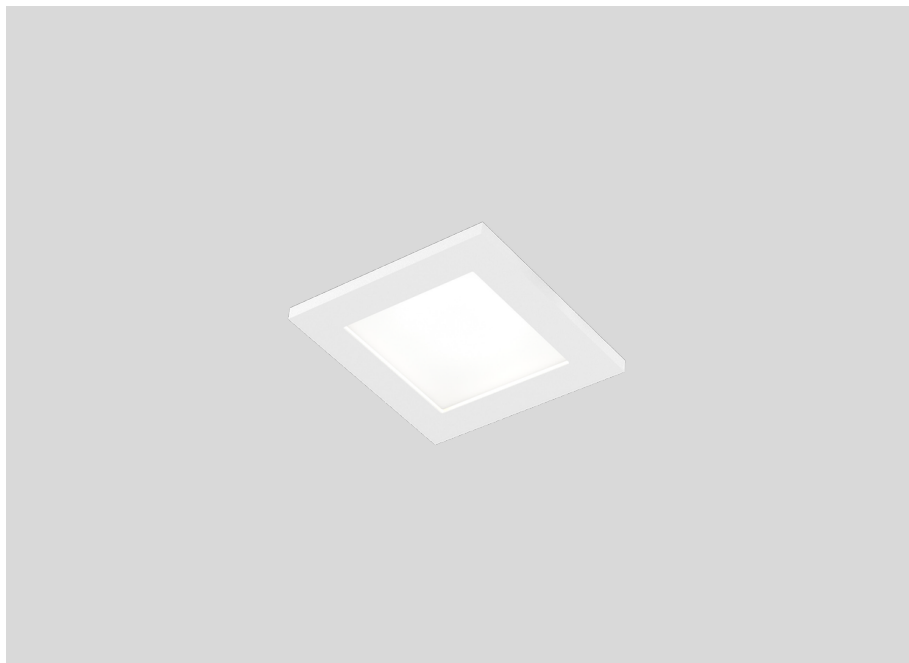

Vierkanten aluminium armatuur voor plafondbinbouw; kap in opaalglas; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met draadveren; inbouwdiepte 120 mm; geschikt voor plafonddikte van 8-15 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 10W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; PC2; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA SQUARE 1.0 PAR16

114920W0

MONTAGE

Plaasterkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
LUNA 1.0 SQUARE	142 · 158 · 8	9 0 0 1 7 1 0 2

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø 50 · 58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø 50 · 58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø 50 · 58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø 50 · 58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø 50 · 52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø 50 · 52	9 0 5 2 2 7 S 4