

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Spot encastré, rotatif



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d'espaces de vente
- Grande distribution
- Supermarchés
- Magasins, boutiques
- Chambres d'hôtel
- Escaliers
- Couloirs
- Halls d'entrée

AVANTAGES PRODUITS

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Le design convient aux familles de luminaires Spotlight, Downlight et Tracklight de LEDVANCE
- Faible profondeur de montage
- Différentes possibilités pour mettre en valeur des zones précises
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 24°
- Angle de rotation : 0 °...350 °, angle d'inclinaison : 0 °...35 °
- Diamètre de découpe du plafond requise : 165...170 mm



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

| | |
|--|---------------------|
| Puissance nominale | 35,00 W |
| Mode d'opération | External LED driver |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Facteur de puissance λ | >0,90 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |


Données photométriques

| | |
|--|---------------------|
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Flux lumineux | 3350 lm |
| Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
| Ecart-type de correspondance de couleur | <5 sdc _m |
| Teinte de couleur (désignation) | Warm White |
| Ra Indice de rendu des couleurs | >80 |

Données photométriques

| | |
|-----------------------------|------|
| Angle de rayonnement | 24 ° |
|-----------------------------|------|

Dimensions & poids

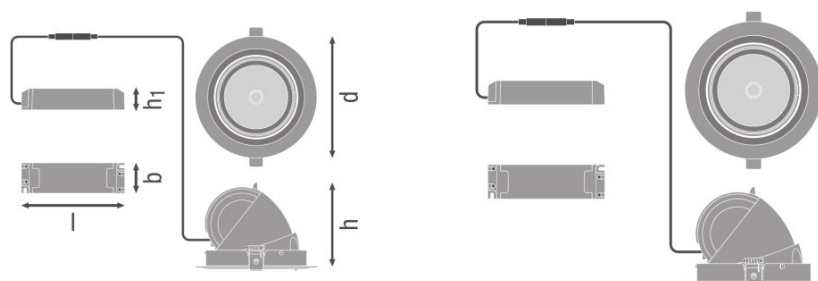

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Diamètre | 180,0 mm |
| Hauteur | 129,0 mm |
| Poids du produit | 1126,00 g |
| Diamètre d'encastrement | 170 mm |

Couleurs & matériaux

| | |
|---------------------------|----------|
| Matériau de corps | Aluminum |
| Couleur du teinte | White |
| Couleur du produit | White |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
|------------------------------|-------------------------------|

Temp. et condition de fonctionnement

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -20...45 °C |
|--------------------------------------|-------------|

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie L80 @ 25 °C | 45000 h |
| Durée de vie L90 @ 25 °C | 30000 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|----------------------------|----------|
| Montage | Recessed |
| Emplacement montage | Ceiling |



Capacités

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Orientable | Oui |
| Gradable | Non |
| Type de connexion | Terminal |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

Certificats & Normes

| | |
|---|-------------------------|
| Indice de protec. IK (résist. aux chocs) | IK03 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG 0 |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |
| Normes | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |

Distribution de lumière

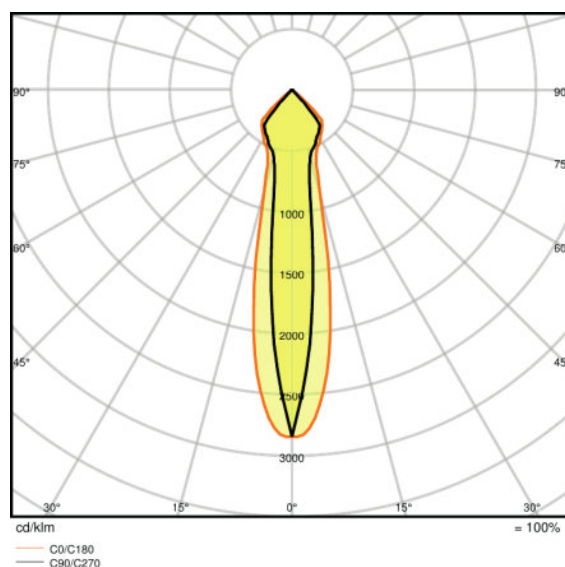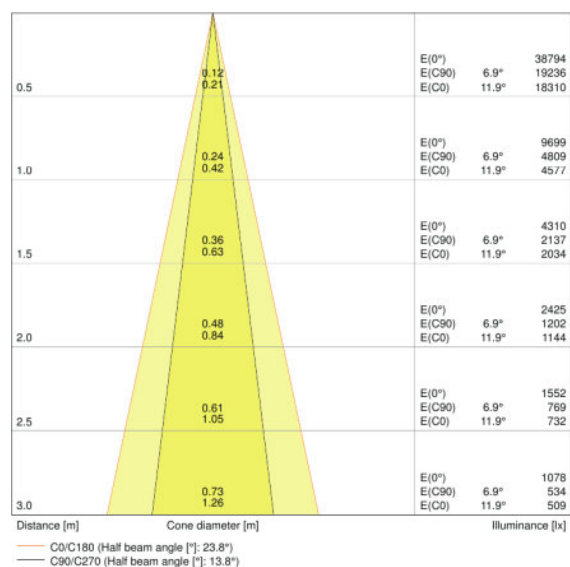

Courbe photométrique, selon un angle donné

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4058075104020 | SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT | Carton de regroupement 4 | 415 mm x 215 mm x 320 mm | 28.55 dm ³ | 5727,00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.