


Productinformatieblad

Specificaties

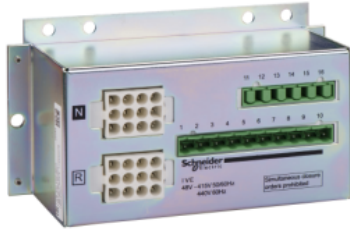

elektrische vergrendeling - IVE - 48..415 V AC 50/60 Hz

29352

Hoofdkenmerken

Productgamma	NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gamma	Masterpact Compact TransferPacT
Korte naam apparaat	IVE
Type product of component	Elektrische vergrendeling met plaat
Apparaattoepassing	Onderlinge vergrendeling
Bereik compatibiliteit	Compact (Compact NS) beveiligingsschakelaar Compact (Compact NSX) beveiligingsschakelaar Masterpact (Masterpact NT) beveiligingsschakelaar Masterpact (Masterpact NW) beveiligingsschakelaar
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Vergrendelingstoebehoren
[Us] nominale voedingsspanning	440 V AC bij 60 Hz 48...415 V AC bij 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Type bediening	Afstandsbediening Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT
Compatibiliteit product	Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	744,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,311 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Aanbevolen vervanging(en)