



Bestelomschrijving
AF 300/200i LED 5K zwart

Bestelnummer
EL10520914

EAN-nr.
4015120520914



Korte beschrijving:

- Wandschijnwerper in aluminium behuizing met 8 LED's (24 watt) en ingebouwde bewegingsmelder met 200° detectiehoek voor het gemakkelijk schakelen van de verlichting
- Lichtkleur ca. 5000 K wit
- Op afstand bedienbaar met Mobil-RCi-M
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens:

Kleurweergave-index	70 - 79 Ra
Netspanning	230 V ~, 50 Hz
Voor lichtbronnen	8 LED's (inclusief)
Lichtkleur	ca. 5000 K (wit)
Detectiehoek	200°, sensor horizontaal draaibaar +/- 90°
Bereik	ca. 12 m, bij een montagehoogte van 2,5 m
Aanpassing bereik	mechanisch door de bol van de bewegingsmelder te verstellen, max. 80°
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-RCi-M en X-REMOTE (separaat bestellen)
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Nalooptijd	ca. 4 sec. - 10 min.
Lichtwaarde	ca. 2 - 1000 Lux
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Dichtheidsklasse	IP 44
Beschermklasse	I
Montagemogelijkheden	wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met accessoires mogelijk
Afmetingen ca.	hoogte 225 mm x breedte 212 mm x lengte 177 mm
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010, zwart, overeenkomstig RAL 9005, aluminiumkleur

accessoires

- EL1052097 - AF hoeksteun zwart
- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart



Bestelomschrijving
AF 300/200i LED 5K zwart


Bestelnummer
EL10520914

EAN-nr.
4015120520914




ESYLUX

Maten in mm

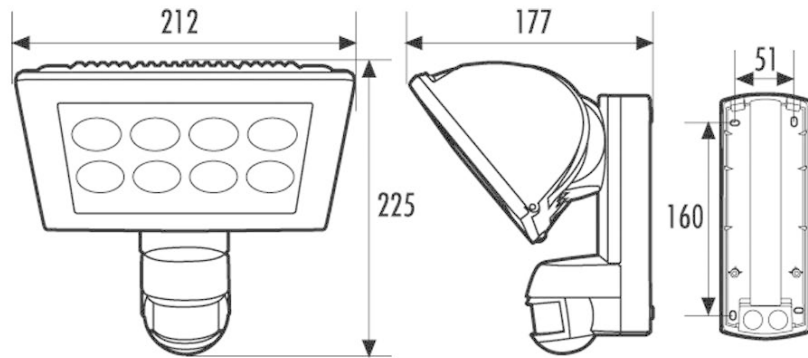

Automatic-schijnwerpers AF 150/200i, AF 300/200i, AF 500/200i, AF 300/200i LED

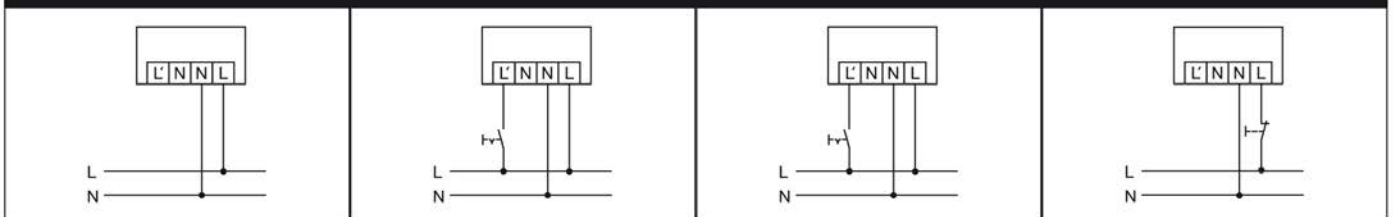

Standaardschema

Parallelschakeling van Automatic-schijnwerpers. Let op het max. schakelvermogen!

Standaardschema met extra continulichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.