

Technisch specificatieblad SOM-klem, 1-voudig




Met kunststofschroeven, waardoor corrosiebestendig, met sleufgat voor bevestiging door middel van houtschroeven of inslagpluggen 5 mm.


Type	Spanbereik D mm	Schroef	Kleur	Verzenddoos	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
3079 LGR	5 - 14	M5 x 14	lichtgrijs; RAL 7035	500	50	0.524	2124149
3080 LGR	6 - 17	M6 x 18	lichtgrijs; RAL 7035	600	50	0.926	2124173
3081 LGR	15 - 25	M8 x 23	lichtgrijs; RAL 7035	300	25	1.860	2124254
3082 LGR	24 - 34	M8 x 23	lichtgrijs; RAL 7035	300	25	2.544	2124343

PS Polystyreen

E €/100 st.

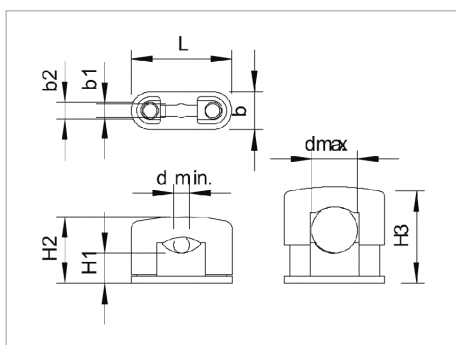

Legenda

 Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen



halogenvrij; zonder chloor, fluor en broom