

RefLED PAR16

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL
0029195



Product features

- High performance LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: 15,000 hours
- High lumen efficacy
- Non-dimmable
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741077
Garantie	3 jaar
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288291956

DATA TABLE

General data

Productnaam	RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14

RefLED PAR16

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL
0029195

Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741077
Garantie	3 jaar

Optical data

Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	4.2
Duur inschakelstroom (µs)	148
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	183
Max. Armaturen per 16A B automaat	145

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	73
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.045

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
-------------------------	--------

RefLED PAR16


RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL
0029195

EAN code	5410288291956
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.7
DUN14 (inner)	25410288291950
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.3
Packaging inner width (cm)	11.0
Packaging inner depth (cm)	9.8
DUN14 (outer)	15410288291953
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.5
Breedte omdoos (cm)	23.8
Diepte omdoos (cm)	22.0


Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

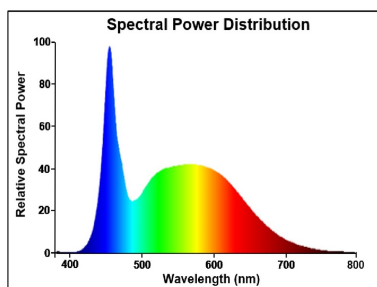

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

RefLED PAR16

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL

0029195



SYLVANIA

0029195



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

RefLED PAR16

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36 SL

0029195



0029195



5
kWh/1000h



2019/2015