



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Niveau	CorePro	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
<b>Photométries et colorimétries</b>		Courant lampe (nom.)	50 mA
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Puissance équivalente	60 W
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387441
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434746500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Code barre produit	8719514347465
Code de commande	34746500
Code de commande local	34746500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028092
Net Weight (Piece)	0,012 kg


### Schéma dimensionnel




CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

### Données photométriques



Light Distribution Diagram

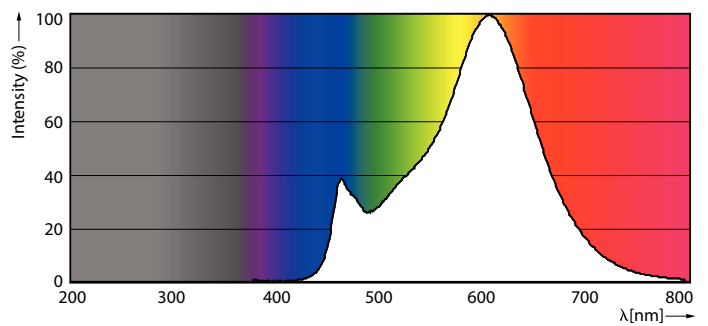

Spectral Power Distribution Colour

