

# Basic

## Simplicité et qualité

Comme son nom le laisse deviner, il s'agit d'un modèle de base. Basic est une enceinte encastrable sans chichis, idéale pour quiconque recherche la qualité à un prix abordable. Ce modèle a fait l'impasse sur les options superflues et autres gadgets exotiques. Il allie puissance et sobriété des lignes. Grâce à son système deux voies, le Basic est garant d'un son de qualité. Tous les modèles de cette série peuvent être peints (pinceau ou aérosol).



# MD30

A peine plus grand qu'un spot d'éclairage, la MD30 possède un générateur sonore très chaleureux et convient dès lors à merveille pour un usage en construction ou en rénovation où le design et l'architecture sont des éléments fondamentaux.



La MD30 n'a pas besoin de beaucoup de place pour diffuser une musique d'ambiance chaleureuse.




**COULEURS** blanc / gris



## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| portée              | <30 m <sup>2</sup>      |
| timbre              | arrière-plan            |
| système             | bobine vocale           |
| woofer              | 3" polypropylène        |
| tweeter             | -                       |
| amplification       | 10 - 50 W (recommandée) |
| sensibilité         | 91 dB                   |
| impédance           | 8 Ω                     |
| plage de fréquences | 50 Hz - 15 kHz          |
| dim. de découpe (Ø) | 80 mm                   |
| dimensions (Ø x d)  | 105 x 44 mm             |
| poids / pièce       | 0,375 kg                |
| boîtier             | métal                   |
| couleur             | blanc / gris            |
| options             | KIT RO105               |

## DIMENSIONS






# MD50

Le MD50 est à peine plus grand qu'un spot d'éclairage, mais n'en possède pas moins un générateur audio très chaleureux. Dès lors, il se prête à merveille à une mise en œuvre dans la construction à neuf ou la rénovation, où le design et l'architecture sont des critères fondamentaux.

**COULEURS** blanc / gris



## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| portée              | <40 m <sup>2</sup>      |
| timbre              | arrière-plan            |
| système             | bobine vocale           |
| woofer              | 4" polypropylène        |
| tweeter             | -                       |
| amplification       | 10 - 80 W (recommandée) |
| sensibilité         | 90 dB                   |
| impédance           | 8 Ω                     |
| plage de fréquences | 50 Hz - 20 kHz          |
| dim. de découpe (Ø) | 105 mm                  |
| dimensions (Ø x d)  | 135 x 50 mm             |
| poids / pièce       | 0,46 kg                 |
| boîtier             | métal                   |
| couleur             | blanc / gris            |
| options             | KIT R0135               |

Le MD50 est un peu plus grand, ce qui lui permet de porter le son plus loin que son petit frère, le MD30.

# MDC401

La MDC401 appartient à la gamme Basic qui se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Cette enceinte encastrable va droit au but.




La MDC401 combine un diamètre très restreint à un rendu extrêmement précis de vos chansons favorites.



## CARACTÉRISTIQUES




|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| portée              | <40 m <sup>2</sup>       |
| timbre              | arrière-plan             |
| système             | 2 voies coaxial          |
| woofer              | 4" carbone polypropylène |
| tweeter             | 0,5" polycarbonate       |
| amplification       | 10 - 100 W (recommandée) |
| sensibilité         | 86 dB                    |
| impédance           | 8 Ω                      |
| plage de fréquences | 90 Hz - 20 kHz           |
| dim. de découpe (Ø) | 135 mm                   |
| dimensions (Ø x d)  | 165 x 70 mm              |
| poids / pièce       | 1 kg                     |
| boîtier             | ABS                      |
| couleur             | blanc                    |
| compléments         | peut être peint          |
| options             | KITRO1                   |

## DIMENSIONS





## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| portée              | <40 m <sup>2</sup>          |
| timbre              | chaud                       |
| système             | 2 voies coaxial             |
| woofer              | 5,25" carbone polypropylène |
| tweeter             | 0,5" polycarbonate          |
| amplification       | 10 - 100 W (recommandée)    |
| sensibilité         | 88 dB                       |
| impédance           | 8 Ω                         |
| plage de fréquences | 85 Hz - 20 kHz              |
| dim. de découpe (Ø) | 175 mm                      |
| dimensions (Ø x d)  | 212 x 70 mm                 |
| poids / pièce       | 0,92 kg                     |
| boîtier             | ABS                         |
| couleur             | blanc                       |
| compléments         | peut être peint             |
| options             | KITR02 - MOKIT R0212        |

# MDC501

La MDC501 est une des enceintes les plus prisées sur le marché. Son secret ? Un son chaleureux et puissant à un prix serré. C'est tout simplement notre championne toutes catégories.



La MDC501 se rencontre partout : magasins, restaurants, chaînes, mais aussi chez d'innombrables particuliers.



# MDC620

La MDC620 est équipée d'un driver 6,5". Elle sera donc à l'aise dans les locaux de taille moyenne. Sans fioritures, avec un excellent rapport qualité/prix.




La MDC620 sait se faire entendre, même dans les grands locaux ou les endroits fréquentés.



## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| portée              | <50 m <sup>2</sup>         |
| timbre              | chaleureux                 |
| système             | 2 voies coaxial            |
| woofer              | 6,5" carbone polypropylène |
| tweeter             | 0,5" polycarbonate         |
| amplification       | 20 - 120 W (recommandée)   |
| sensibilité         | 90 dB                      |
| impédance           | 8 Ω                        |
| plage de fréquences | 70 Hz - 20 kHz             |
| dim. de découpe (Ø) | 205 mm                     |
| dimensions (Ø x d)  | 240 x 70 mm                |
| poids / pièce       | 1,2 kg                     |
| boîtier             | ABS                        |
| couleur             | blanc                      |
| compléments         | peut être peint            |
| options             | KITRO3 - MOKIT RO238       |


## DIMENSIONS








# MDC650

Cette enceinte encastrable ronde produit à elle seule un effet stéréo tout à fait convaincant. Elle a été conçue spécialement pour les locaux de petite taille (salle d'attente, toilettes, petit couloir, etc.). Ses qualités, elle les doit à un woofer injecté, un filtre de commande, 4 points de connexion et un double (!) tweeter.

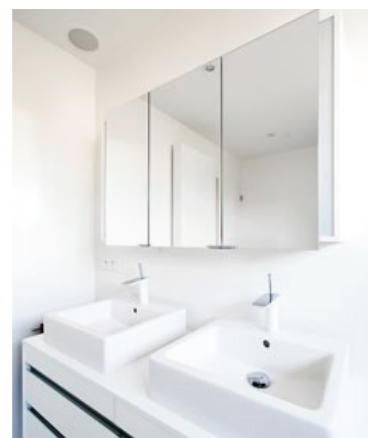

## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES


|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| portée              | <50 m <sup>2</sup>             |
| timbre              | généraliste                    |
| système             | enceinte stéréo                |
| woofer              | 6,5" cône caoutchouc injection |
| tweeter             | dôme alu néodyme 0,5 x 2" dome |
| amplification       | 20 - 120 W (recommandée)       |
| sensibilité         | 87 dB                          |
| impédance           | 8 Ω                            |
| plage de fréquences | 70 Hz - 20 kHz                 |
| dim. de découpe (Ø) | 195 mm                         |
| dimensions (Ø x d)  | 230 x 85 mm                    |
| poids / pièce       | 1,2 kg                         |
| boîtier             | ABS                            |
| couleur             | blanc                          |
| compléments         | peut être peint                |
| options             | KITRO3                         |

Pas assez de place pour deux enceintes ?  
La MDC650 produit à elle seule un effet stéréo tout à fait convaincant.



# DC101

Vous préférez les modèles épurés ? La DC101 est ce qu'il vous faut. Sans fioritures, c'est une alliée fidèle qui est aussi à l'aise avec les beats de la techno que les pianissimi de la musique classique. Des performances extraordinaires à un prix serré.

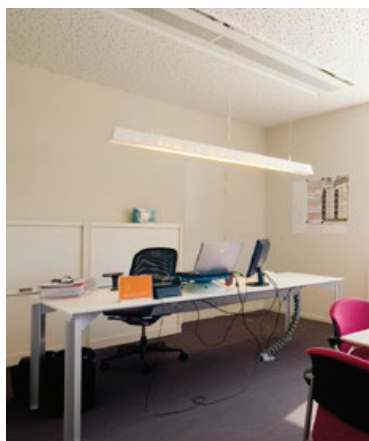


La DC101 est épurée et flexible à la fois. Très conviviale, elle s'installe en un tournemain dans les pièces les plus diverses.



## CARACTÉRISTIQUES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| portée                  | <50 m <sup>2</sup>          |
| timbre                  | généraliste                 |
| système                 | 2 voies coaxial             |
| woofer                  | 5,25" carbone polypropylène |
| tweeter                 | 0,5" polycarbonate          |
| amplification           | 10 - 100 W (recommandée)    |
| sensibilité             | 88 dB                       |
| impédance               | 8 Ω                         |
| plage de fréquences     | 85 Hz - 20 kHz              |
| dim. de découpe (h x l) | 148 x 148 mm                |
| dimensions (h x l x p)  | 180 x 180 x 70 mm           |
| poids / pièce           | 0,950 kg                    |
| boîtier                 | ABS                         |
| couleur                 | blanc                       |
| compléments             | peut être peint             |
| options                 | KITSQ1                      |

## DIMENSIONS








## DC201

Cette DC201 fait partie de la même famille que la MDC401, mais est plus épurée. Elle convient à merveille pour un encastrement dans l'espace entre une armoire de cuisine et le plafond, par exemple.



La faible largeur de la DC201 est ce qui fait sa polyvalence.

### DIMENSIONS



### CARACTÉRISTIQUES

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| portée                  | <40 m <sup>2</sup>       |
| timbre                  | arrière-plan             |
| système                 | 2 voies                  |
| woofer                  | 4" carbone polypropylène |
| tweeter                 | 0,5" polycarbonate       |
| amplification           | 10 - 100 W (recommandée) |
| sensibilité             | 84 dB                    |
| impédance               | 8 Ω                      |
| plage de fréquences     | 80 Hz - 20 kHz           |
| dim. de découpe (h x l) | 195 x 120 mm             |
| dimensions (h x l x p)  | 220 x 145 x 65 mm        |
| poids / pièce           | 0,80 kg                  |
| boîtier                 | ABS                      |
| couleur                 | blanc                    |
| compléments             | peut être peint          |
| options                 | KITRE1/220               |



# DC301

Une chaleur exceptionnelle à un prix serré, le tout dans une livrée sobre et sur mesure : voici la DC301. Son puissant woofer remplit sans effort toutes les pièces de votre maison.



La DC301 est une dure à cuire, mais elle sait se faire discrète, surtout si vous l'assortissez à votre aménagement intérieur.



## CARACTÉRISTIQUES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| portée                  | <50 m <sup>2</sup>          |
| timbre                  | chaleureux                  |
| système                 | 2 voies                     |
| woofer                  | 5,25" carbone polypropylène |
| tweeter                 | 1" polycarbonate            |
| amplification           | 20 - 120 W (recommandée)    |
| sensibilité             | 87 dB                       |
| impédance               | 8 Ω                         |
| plage de fréquences     | 75 Hz - 20 kHz              |
| dim. de découpe (h x l) | 245 x 155 mm                |
| dimensions (h x l x p)  | 220 x 145 x 65 mm           |
| poids / pièce           | 1,3 kg                      |
| boîtier                 | ABS                         |
| couleur                 | blanc                       |
| compléments             | peut être peint             |
| options                 | KITRE2                      |

## DIMENSIONS

