

Borne de jardin avec prise de courant 16 A/250 Vac, borne de terre et pointe

La borne de jardin étanche aux projections d'eau comprend une à trois prises de courant (16 A/250 Vac) avec borne de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide. La borne de jardin a un degré de protection IP55 et est équipée d'une pointe qui doit être enfoncée directement dans le sol. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements exigeants.



h K $\frac{16 A}{250 Vac}$

Borne de jardin avec prise de courant 16 A/250 Vac, borne de terre et pointe

La borne de jardin étanche aux projections d'eau comprend une à trois prises de courant (16 A/250 Vac) avec borne de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide. La borne de jardin a un degré de protection IP55 et est équipée d'une pointe qui doit être enfoncée directement dans le sol. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements exigeants.

- pointe incluse
- tension d'entrée : 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- matériau : acier inoxydable
- dimensions : (simple) 240 x 83 x 68 mm (HxLxP)
- dimensions : (double) 347 x 83 x 68 mm (HxLxP)
- dimensions : (triple) 422 x 83 x 68 mm (HxLxP)
- dimensions de la pointe : 250 x 100 x 80 mm (HxLxP)






NOUVEAU







BORNE DE JARDIN À UNE PRISE DE COURANT




| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
|  | 700-36615 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, grey |
|  | 701-36615 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, white |
|  | 761-36615 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, black |




BORNE DE JARDIN À DEUX PRISES DE COURANT



| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
|  | 700-36625 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, grey |
|  | 701-36625 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, white |
|  | 761-36625 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, black |

BORNE DE JARDIN À TROIS PRISES DE COURANT




| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
|  | 700-36635 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, grey |
|  | 701-36635 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, white |
|  | 761-36635 | Pièces: 1 | Avec bornes à connexion rapide et 1x2 presse-étoupes M20, black |

700-36615

4 year
warranty


Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, grey

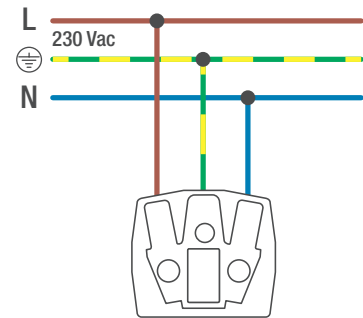

La borne de jardin étanche aux projections d'eau comprend une prise de courant (16 A/250 Vac) avec borne de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide. La borne de jardin a un degré de protection IP55 et est équipée d'une pointe qui doit être enfoncée directement dans le sol. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements exigeants. grey

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, grey. La prise de courant possède des alvéoles à grande surface de contact qui serrent les broches d'une fiche sans support du socle. Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire


- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: IP55
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: grey
- Dimensions (HxLxP): 240 x 83 x 68 mm
- Marquage: CE
- Matériau boîtier: acier inoxydable

 **CE**

701-36615

4 year
warranty


Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, white

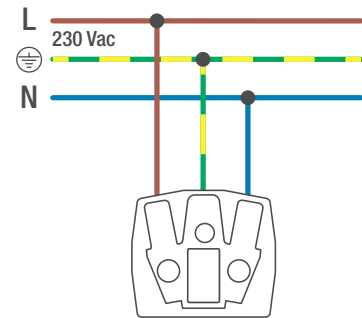

La borne de jardin étanche aux projections d'eau comprend une prise de courant (16 A/250 Vac) avec borne de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide. La borne de jardin a un degré de protection IP55 et est équipée d'une pointe qui doit être enfoncée directement dans le sol. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements exigeants. white

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, white. La prise de courant possède des alvéoles à grande surface de contact qui serrent les broches d'une fiche sans support du socle. Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire


- Degré de protection: IP55
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: white
- Dimensions (HxLxP): 240 x 83 x 68 mm
- Marquage: CE
- Matériau boîtier: acier inoxydable



761-36615

4 year warranty

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, black

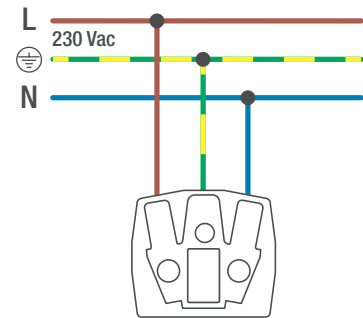

La borne de jardin étanche aux projections d'eau comprend une prise de courant (16 A/250 Vac) avec borne de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide. La borne de jardin a un degré de protection IP55 et est équipée d'une pointe qui doit être enfoncée directement dans le sol. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements exigeants. black

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de mise à la terre et pointe, black. La prise de courant possède des alvéoles à grande surface de contact qui serrent les broches d'une fiche sans support du socle. Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire

- Degré de protection: IP55
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: black
- Dimensions (HxLxP): 240 x 83 x 68 mm
- Marquage: CE
- Matériau boîtier: acier inoxydable

