



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO

## IP44 1.0 MR16

118410W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Matwit

RAL 9003<sup>a</sup>

Front IP44

Back IP20

Interieur

### LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 35 W

### OPTISCH

Flood

### ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

### FYSISCH

Lengte 85 mm

Width 85 mm

Height 83 mm

0.1 kg

### CUTOUT

Lengte 74 mm


Breedte 78 mm

Min. ceiling thickness 4 mm


Max. ceiling thickness 30 mm

Recessed depth 115 mm

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

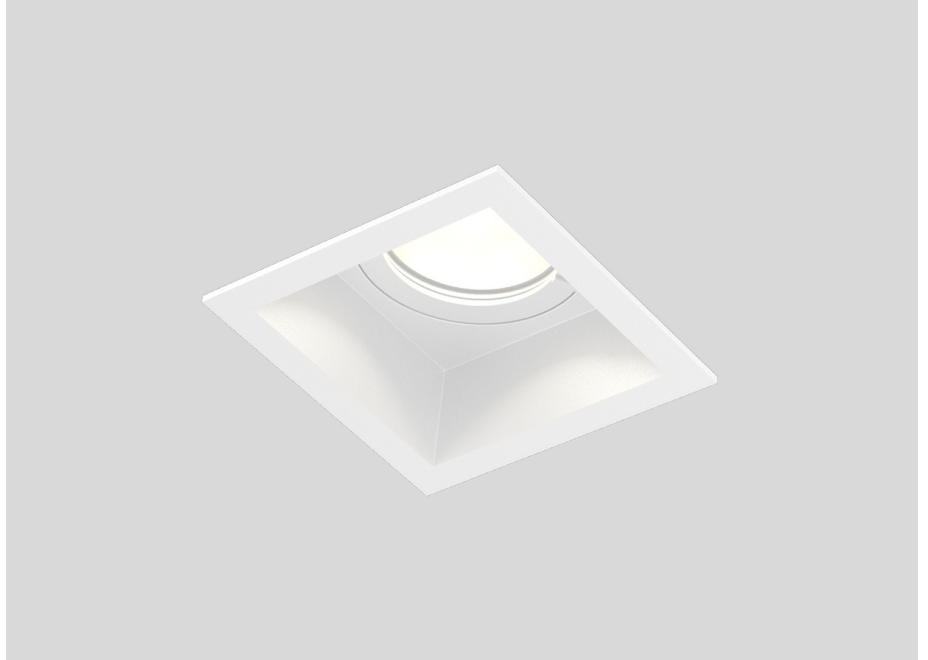

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-30 mm; inbouwdiepte 115 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad van onderaf IP44; van bovenaf IP20; PC2; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO

## IP44 1.0 MR16

118410W0

### ELEKTRISCH

#### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
10W   12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W   12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4