


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Filament Candle Dimmable 40 4 W/2700 K E14

SMART+ WiFi Filament Candle Dimmable | Classic B filament met WiFi technologie

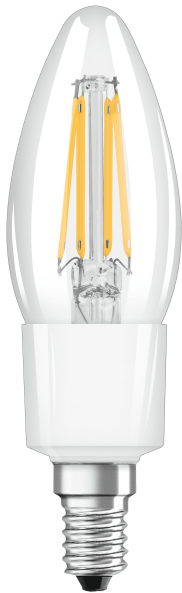

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Woonruimte-interieurs
- Professioneel (hotels, bars, boetieks, etc.)
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

---

### Productvoordelen

- Draadloze besturing met app
- Montage- en gebruiksvriendelijk
- Bevat geen kwik

---

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 9.0)
- Bediening via Google Assistant en Amazon Alexa mogelijk
- Networkprotocol: WiFi
- Dimbaar



- Levensduur: max. 15.000 u
- Lichtkleur: Warm wit (2.700 K)


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4 W
Nominaal vermogen	4.00 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	35 mA
Werk frequentie	50...60 Hz / 50
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,45
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W

## Fotometrische gegevens

Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom einde nominale leven	0.93
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Nominale lichtstroom	470 lm
Lichtstroom	470 lm
Lichtstroom efficiëntie	117 lm/W
Bereik regelb. kleurtemp.	2700 K
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	80
Flikkerwaarde Pst LM	1.0
Stroboscoopeffect waarde SVM	0.9



## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	300 °
Opstarttijd	< 0.5 s
Opwarmtijd (60 %)	< 0.50 s

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Product gewicht	26,00 g
Diameter	35,00 mm
Maximale diameter	35 mm
Lengte	115.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	35.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	35.00 mm
Buitenkolf [PICOS]	B35

**Levensduur**

Aantal schakelcycli	100000
Levensduur	15000 h
Lichtstroom aan einde levensduur	0.93

**KLEUREN & MATERIALEN**

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

**TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

**AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS**

Lampvoet	E14
----------	-----

**MOGELIJKHEDEN**

Dimbaar	Ja
LIGHTIFY technologie	Google Assistant / Amazon Alexa

**CERTIFICATEN & NORMEN**

Energie-efficiëntieklasse	E 1)
Energieverbruik	4.00 kWh/1000h
Normen	CE
Type bescherming	IP20



1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

**Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015**

Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
Niet-directioneel of directioneel	NDLS

Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Slimme lichtbron (CLS)	Ja
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Stand-byvermogen	0.5 W
Netwerk stand-by stroom voor CLS	0.50
Opgave overeenkomstig vermogen	Ja
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.463
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.420
R9 kleurweergave-index	0.00
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
Levensduurfactor	0.90
LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp	Nee
EPREL-ID	644685
Modelnummer	AC32961

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075609754	Vouwdoos 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	97.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075609761	Verzenddoos 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	510.00 g	4.68 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.