

Basic T5 Short

Fluorescentielampen van 16 mm, kort



Toepassingsgebieden

- Winkel
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Slank en compact

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: tot max. 10.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA)



Productfamilie datasheet




Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data		Afmetingen		Levensduur		Aanvullende product data		Certificaten & normen
	Nominale vermogen	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Energieverbruik
L 4 W/640	4.00 W	140 lm	Cool White	16 mm	136.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	5 kWh/1000h
L 6 W/640	6.00 W	270 lm	Cool White	16 mm	212.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	7 kWh/1000h
L 8 W/535	8.00 W	480 lm		16 mm	288.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	9 kWh/1000h
L 8 W/640	8.00 W	385 lm	Cool White	16 mm	288.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	9 kWh/1000h
L 8 W/765	8.00 W	330 lm	Cool Daylight	16 mm	288.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	8 kWh/1000h
L 13 W/640	13.0 W	830 lm	Cool White	16 mm	517.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	15 kWh/1000h
L 13 W/765	13.0 W	720 lm	Cool Daylight	16 mm	517.00 mm	4500 h	8000 h ¹⁾	G5	Ja	15 kWh/1000h

Productomschrijving	Energie-efficiëntielasse
L 4 W/640	B
L 6 W/640	A
L 8 W/535	A
L 8 W/640	A
L 8 W/765	A
L 13 W/640	A
L 13 W/765	A

¹⁾ Met de C-VSA / LV C-VSA

Productfamilie datasheet

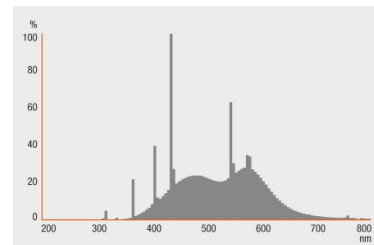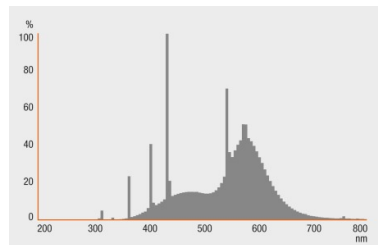

L 4 W/640, L 6 W/640, L 8 W/535, L 8 W/640, L 8 W/765, L 13 W/640, L 13 W/765

L 4 W/640, L 6 W/640, L 8 W/640, L 13 W/640

L 8 W/765, L 13 W/765

Systeme garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Applicatie-advies

Productfamilie datasheet

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321025036	L 4 W/640	Verzenddoos 10	166 mm x 51 mm x 119 mm	1.01 dm ³	267.00 g
4050300008875	L 4 W/640	Verzenddoos 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	2.21 dm ³	525.00 g
4008321025050	L 6 W/640	Verzenddoos 10	241 mm x 51 mm x 105 mm	1.29 dm ³	361.00 g
4050300008899	L 6 W/640	Verzenddoos 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	3.09 dm ³	755.50 g
4050300241807	L 8 W/535	Verzenddoos 25	320 mm x 105 mm x 105 mm	3.53 dm ³	950.60 g
4008321025081	L 8 W/640	Verzenddoos 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	463.00 g
4050300008912	L 8 W/640	Verzenddoos 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm ³	980.60 g
4050300035475	L 8 W/765	Verzenddoos 25	320 mm x 105 mm x 105 mm	3.53 dm ³	973.10 g
4008321025524	L 13 W/640	Verzenddoos 10	540 mm x 56 mm x 105 mm	3.18 dm ³	758.00 g
4050300008974	L 13 W/640	Verzenddoos 25	550 mm x 115 mm x 106 mm	6.70 dm ³	1638.00 g
4050300035536	L 13 W/765	Verzenddoos 25	546 mm x 118 mm x 105 mm	6.76 dm ³	1641.67 g

Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
-------------	---------------------	---	--	--------	---------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.