



infrarood sensor
180°



max. 12 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



in-/ outside corner
bracket included



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Funcatiebeschrijving

De lieveling van huiseigenaren. Infrarood-bewegingsmelder IS 180-2, voor buiten en binnen, ideaal voor grote huizenfronten en opritten, hoekmontage met hoekwandhouder mogelijk, 180° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m of tot 5 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, plaats, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
schakelzones	504 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841603113

Bewegingsmelder


IS 180-2

zwart

EAN 4007841 603113



Registratiebereik

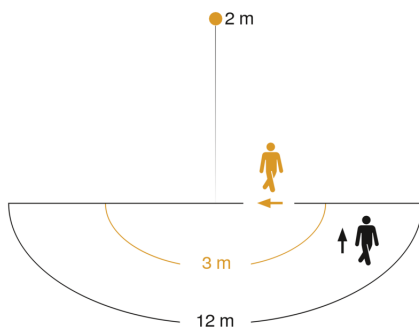

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

