


toebehoren voor railklemmen Viking™ 3

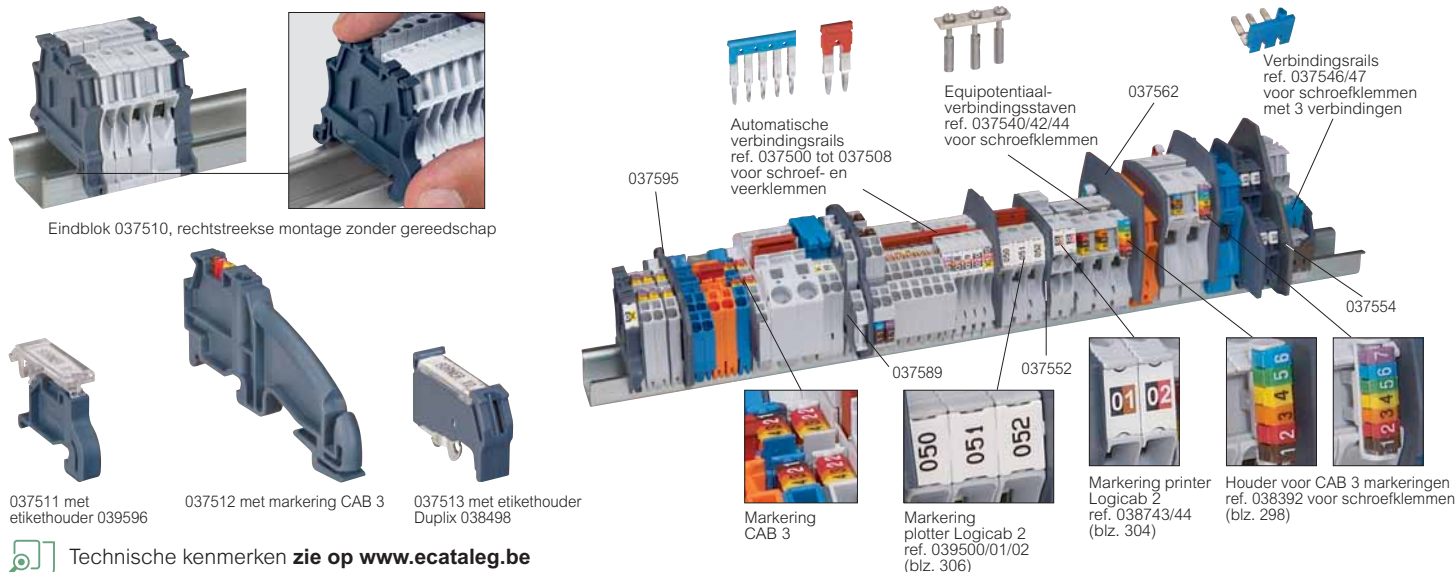

Technische kenmerken **zie op www.ecatalog.be**

Ref.	Op maat te zagen rails
037404	Lengte 2 m
037407	↳ EN 60715 diepte 7,5 mm
047722	↳ diepte 15 mm
047723	↳ diepte 7,5 mm met langwerpige gaten
	↳ diepte 15 mm met langwerpige gaten
039449	Spreadingssteun 45° Set van 2 steunen waarmee een rail 45° kan worden gekanteld. Geleverd met 4 schroeven M6, moeren en ringen
037510	Eindblokken Geschikt voor CAB 3 markeringen Spoed van 6 mm, schroefloos Schroefloze montage Voor rails ↳ diepte 15 mm en ↳ EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm. Geschikt voor etikethouder ref. 039596. Dient als eindschot voor schroefklemmen. 1 ingang / 1 uitgang spoed van 5, 6, 8 en 10 mm
037511	Spoed 8 mm Voor rails ↳ diepte 15 mm en ↳ EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm. Geschikt voor etikethouder ref. 039596
037512	Spoed 10 mm Voor rails ↳ diepte 15 mm en ↳ EN 60715 diepte 7,5 mm (behalve op plaat bevestigde rail) en 15 mm. Kan een aardingsstaaf dragen: • Messing staaf ref. 037300/01 (zie blz. 175) • Koperen staaf 12 x 4 mm met beugels ref. 037302 (zie blz. 185) • Klemmenblok IP 2X met platte stalen staaf 12 x 2 mm ref. 004819 (zie blz. 185) • Koperen staaf 12 x 4 mm ref. 037349 of 037389 (zie blz. 185) • Afschermstaaf 10 x 3 mm ref. 037534 (blz. 295)
037513	Spoed 12 mm Voor rails ↳ EN 60715, ↳ diepte 15 mm en ↳ EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm. Na het afsnijden van het bovenste schot, marking met etiket mogelijk via ref. 038498 (zie blz. 301)

Ref.	Markeringstoebereiden
039596	Transparante etikethouder met variabele hellingshoek Bevestiging op eindblokken ref. 037510/11 Geleverd met etiket 32 x 9,5 mm Geschikt voor etiket ref. 039597
039597	Te graveren etiket 28 x 9,5 mm Voor etikethouder ref. 039596. Zacht ABS Witte achtergrond, zwarte gravering
039598	Zwarte viltstift Onuitwisbare marking

Ref.	Eindschotten
037550	Grijze schotten
037551	Voor schroefklemmen 1 ingang / 1 uitgang, spoed van 5, 6, 8 en 10 mm
037552	1 ingang / 1 uitgang, spoed van 12 en 15 mm
037553	2 ingangen / 2 uitgangen
037554	2 lagen
037555	3 lagen
037556	Deelbaar, spoed van 6 mm en met functie spoed van 5 mm
037557	Deelbaar smeltpatroon 5 x 20 schroefdop
037558	Deelbare klem voor meting
037559	Voor veerklemmen met spoed van 5 mm Maakt het mogelijk om een klem te gebruiken met een spoed van 6 mm en daarin een soepele kabel van 4 mm ² met een draadbusje te steken (blz. 310)
037586	1 ingang / 1 uitgang
037587	1 ingang / 2 uitgangen
037588	2 ingangen / 2 uitgangen
037589	2 lagen
037590	Voor veerklemmen met spoed van 6 mm Deelbaar
037560	Scheidings- en isolatieschotten Grijze schotten
037561	Voor schroefklemmen 1 ing. / 1 uitg. spoed van 5, 6, 8 en 10 mm
037562	1 ing. / 1 uitg. spoed van 12 en 15 mm
037563	2 ingangen / 2 uitgangen en deelbaar, spoed van 6 mm
037554	2 lagen
037554	3 lagen
037595	Voor veerklemmen 1 ing. / 1 uitg., 1 ing. / 2 uitg. en 2 ing. / 2 uitg. spoed van 5 en 6 mm
037596	2 lagen

Ref.	Equipotentiaalverbindingstoebereiden
037500 ¹	Verbindingsrails voor schroef- en veerklemmen Frontale montage met automatische inbreng, zonder schroeven. Geïsoleerd en afsnijdbaar. Doorlopende of afwisselende verbinding
037501 ¹	Voor 10 klemmen met spoed van 5 mm - blauw
037502 ¹	Voor 10 klemmen met spoed van 5 mm - rood
037503 ²	Voor 2 klemmen met spoed van 5 mm - rood
037504 ²	Voor 10 klemmen met spoed van 6 mm - blauw
037505 ²	Voor 10 klemmen met spoed van 6 mm - rood
037505 ²	Voor 2 klemmen met spoed van 6 mm - rood
037507 ³	Voor 3 klemmen met spoed van 8 mm - rood
037508 ³	Voor 2 klemmen met spoed van 8 mm - rood

(1) Klemmen ref. 037151/52 : enkel bovenste verbinding - Klem ref. 037256 : enkel onderste verbinding.
Ref. 037254 : geen doorverbinding mogelijk
(2) Klem ref. 037156 : enkel onderste verbinding (3) Behalve ref. 037192