

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL

0029627



Product features

- Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCT OVERVIEW

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 4.5 |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741013 |
| Garantie | 3 jaar |
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 470 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Lichtkleur | Daylight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Dimbaar | Neen |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| EAN code | 5410288296272 |

DATA TABLE

General data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL |
| Technologie | LED |

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL
0029627

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Watt (nominaal) (W) | 4.5 |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingsstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741013 |
| Garantie | 3 jaar |

Optical data

| | |
|---|----------|
| Lichtstroom (nominaal) (lm) | 470 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 470 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Lichtkleur | Daylight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|---------|
| Wattage (W) | 4.5 |
| Equivalent vermogen | 40 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 2.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 420 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 67 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 33 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 82 |
| Nominale diameter product (mm) | 45 |
| Gewicht (kg) | 0.018 |

TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL

0029627


Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 5410288296272 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 5.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 9.5 |
| DUN14 (outer) | 15410288296279 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 15.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 10.2 |


Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |

PHOTOMETRY

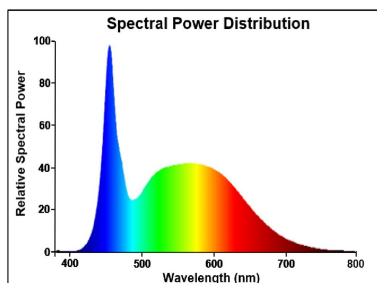

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

TOLEDO BALL


ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL

0029627



SYLVANIA

0029627

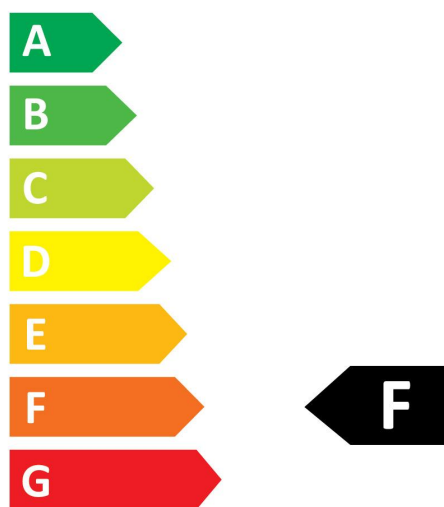

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


TOLEDO BALL

ToLEDo Ball V7 470LM 865 E14 SL

0029627



0029627

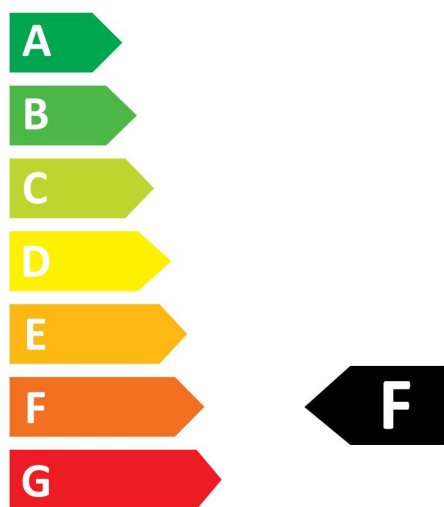

5
kWh/1000h



2019/2015