

Bestelomschrijving
MD-C360i/8 wit

Bestelnummer
EP10055393

EAN-nr.
4015120055393



ESYLUX

Korte beschrijving:

- Bewegingsmelder met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) voor toepassing in kleine ruimtes en doorgangszones
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens:

Netspanning 230 V ~, 50 - 60 Hz
Energieverbruik ca. < 0,3 W
Detectiehoek 360°
Bereik ca. 8 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi en X-REMOTE (separaat bestellen)
Kanaal 1 verlichting
Contact maakcontact/potentialvoerend
Schakelvermogen 230 V ~, 50 Hz/(16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), capacatieve last/EVSA's max.
Impulsgevingang 1 inschakelstroom 800 A/200 µs
Nalooptijd ja
Lichtmeting impuls/ca. 1 min. - 30 min.
Lichtwaarde menglicht
Slave-ingang ca. 5 - 2000 Lux
Toegestane omgevingstemperatuur nee
Dichtheidsklasse -10 °C...+50 °C
Beschermklasse IP 20 semi-inbouwuitvoering, IP 20/IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)
Anschlußklemme II
Levering 2,5 mm²
Montagemogelijkheden inclusief lensmasker
Behuizingsmateriaal plafondmontage
Afmetingen ca. UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Einbaumaß hoogte 38 mm, Ø 108 mm
Kleur Inbouwdiepte 24 mm, Inbouwopening Ø 60 mm
 wit, overeenkomstig RAL 9010

accessoires

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauwmetallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondinbouwset-C wit
- EP10425936 - Afdekset-C360/8 zilver
- EP10426346 - SRM-230V relaismodule wit
- EP10426353 - ILR-230V stroombegrenzer wit
- EP10426988 - RC-filter/ontstoringcondensator
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

Opmerking: er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Bestelomschrijving
MD-C360i/8 wit

Bestelnummer
EP10055393


EAN-nr.
4015120055393



Maten in mm

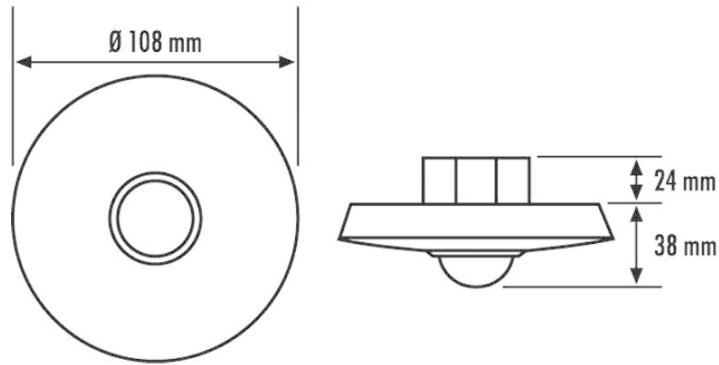

Bewegingsmelder MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24

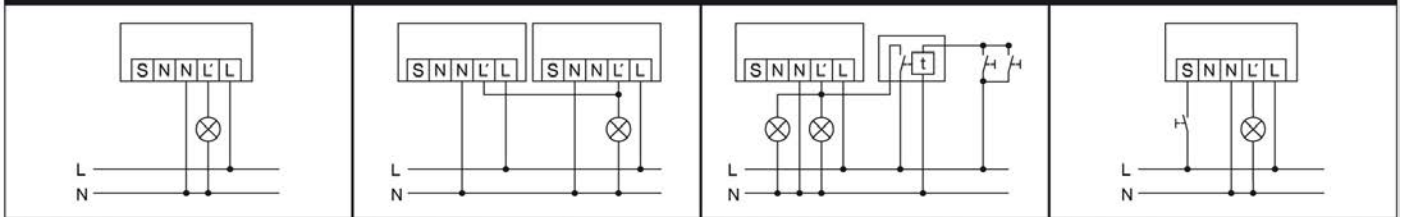

Standaardschema

Parallelschakeling van max. 8 apparaten

Parallelschakeling met trappenhuisautomaat

Standaardschema met extra aansturing via maakcontact (knop). Wanneer nodig kan de verlichting met de knop handmatig aan of uit worden gezet.