



# CorePro LED flammes et lustres

## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	2,8 W
Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	63 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F

# CorePro LED flammes et lustres

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453197
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951431246300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
Code barre produit	8719514312463

Code de commande	31246300
Code de commande local	31246300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002967402
Net Weight (Piece)	0,040 kg


## Schéma dimensionnel

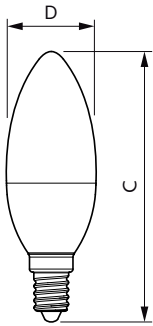


CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm


## Données photométriques

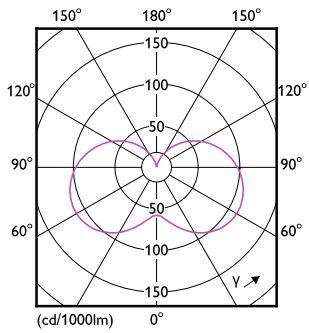

LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840-GUL

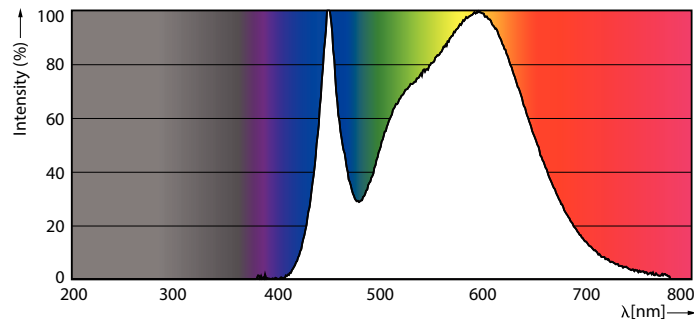

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840 FR-POC

# CorePro LED flammes et lustres

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

