

ToLEDo G4 et G9

ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840

0029670



Product features

- ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840. Gamme de lampes LED écoénergétiques parfaites pour le remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. IRC80. Disponible en 2700K et 4000K. Existe en version dimmable (par variateur) 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.2
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741142
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296708

ToLEDo G4 et G9

ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840

0029670

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	4.2
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741142
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	4.2
Puissance équivalente	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.2
Durée Courant d'appel (µs)	520
Étiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	133
Max. luminaires par disjoncteur 16 A B	66

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

ToLEDo G4 et G9

ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840

0029670

Données physiques

Longueur (mm)	55.5
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.008


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296708
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (outer)	15410288296705
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	19.1
Packaging outer width (cm)	11.3
Profondeur boîte extérieure (cm)	9.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

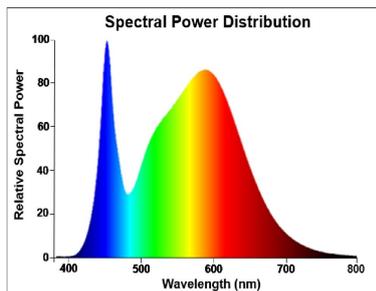


SCHÉMAS TECHNIQUES

SYLVANIA

ToLEDo G4 et G9


ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840

0029670



SYLVANIA

0029670

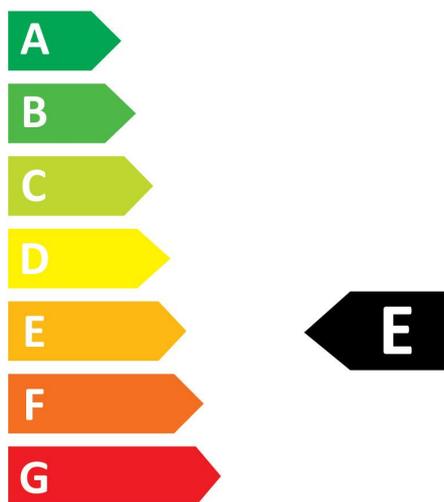

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo G4 et G9

ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840

0029670



0029670

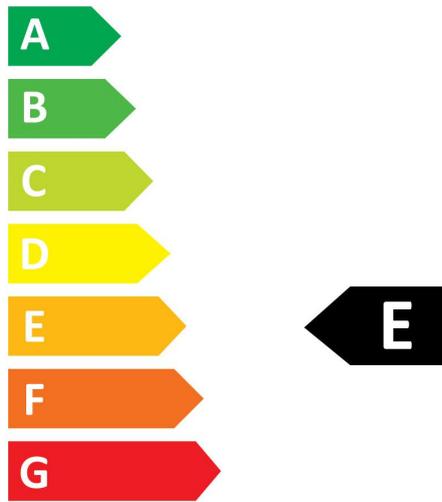

5
kWh/1000h



2019/2015