

## ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685



### Product features

- ToLEDo RT R7S 118mm 7,7W 850lm 840. Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 u (niet dimbaar) of 25.000 u (dimbaar). 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



### PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.7
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument

## ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741122
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7.7
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296852

### DATA TABLE

#### General data

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.7
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741122
Garantie	3 jaar

#### Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

#### Electrical data

Wattage (W)	7.7
Equivalent vermogen	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000

## ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

0029685

Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

### Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Physical data

Lengte (mm)	118
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.013

### Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296852
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288296859
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	13.0

### Safety data


Optimale bedrijfsomstandigheden ( $^{\circ}$ C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

## PHOTOMETRY


## ToLEDo R7s 118MM

*ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL*

0029685

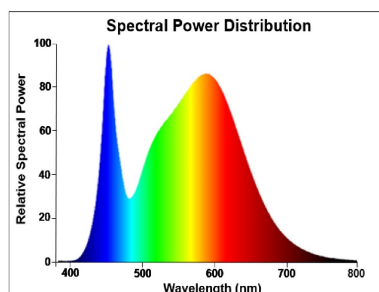

## TECHNICAL DRAWINGS



# SYLVANIA

ToLEDo R7s 118MM


*ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL*

0029685



SYLVANIA

0029685

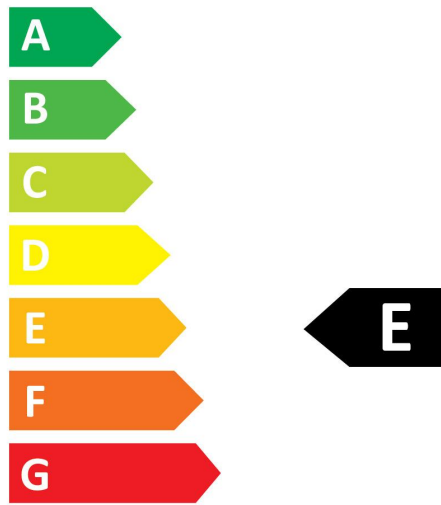

**8**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


ToLEDo R7s 118MM

*ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL*

0029685



0029685

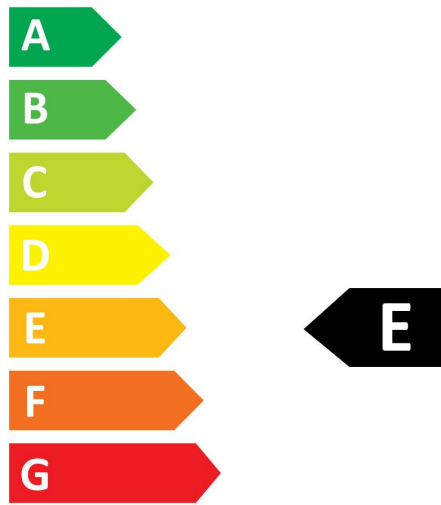

**8**  
kWh/1000h



2019/2015