



Kamerthermostaat voor de modellen WSP Standaard, Vlak, Laag en WSP met statische ontleding

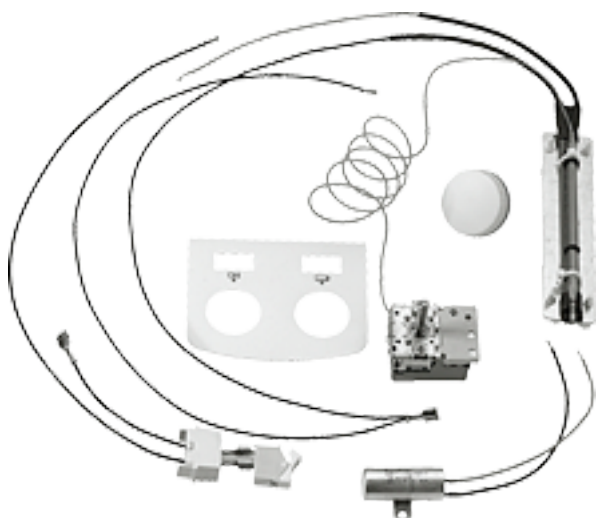

Beschrijving

RTi 102 E: kamerthermostaat RTi 102 E is een elektronische 2-puntsregelaar; d.w.z. dat de ventilatoren van de warmteaccumulator worden ingeschakeld, met een constant toerental werken en weer worden uitgeschakeld. RTi 103 EP: deze thermostaat is een elektronische proportionele regeling, d.w.z. dat het toerental van de ventilatormotoren van de warmteaccumulators door de RTi 103 EP traploos aan de warmtevraag wordt aangepast. De toerentalregeling van de ventilatormotoren is hierbij afhankelijk van het verschil tussen de kamertemperatuur (werkelijke temperatuur) en de via de selectieknop ingestelde temperatuur (nominale temperatuur). Hoe lager het verschil, des te lager het toerental van de ventilatormotoren is. RTi 100 M: de thermostaat is een mechanische tweepuntsregelaar. Bij te lage kamertemperaturen worden de ventilatoren van de warmteaccumulator automatisch ingeschakeld door de RTi 100 M en met een constant toerental aangedreven. Nadat de kamertemperatuur is bereikt die op de thermostaat was ingesteld, schakelt de RTi 100 M de ventilatoren automatisch uit.

Overzicht

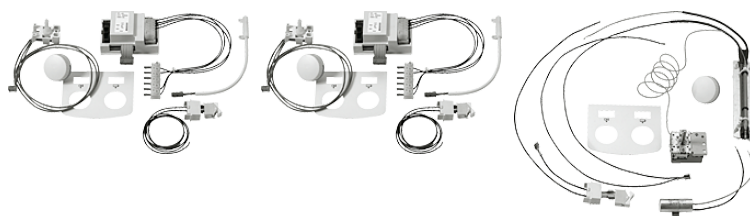

Type	RTI 103 EP Kamerthermostaat	RTI 102 E, kamerthermostaat	RTI 100 M, kamerthermostaat
Bestelnr.	185237	185236	185235
Uitvoering	Toerentalregelaar	2-punts regelaar	2-punts regelaar
Stuurvermogen	100 W		