

Aneto Mini S



Aneto Mini S Wit 530lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding

SG artikelcode: 320984
EAN: 7021983209849



Elektrisch

Systeem wattage: 6.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 530lm
Armatuur efficiëntie LED: 82 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Lichtbundel: 42°
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,01

Controle/dimmen

Type: Fase afsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 127
Diameter (mm) D: 66
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.407 / 0.382

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 70 x 70 x 137

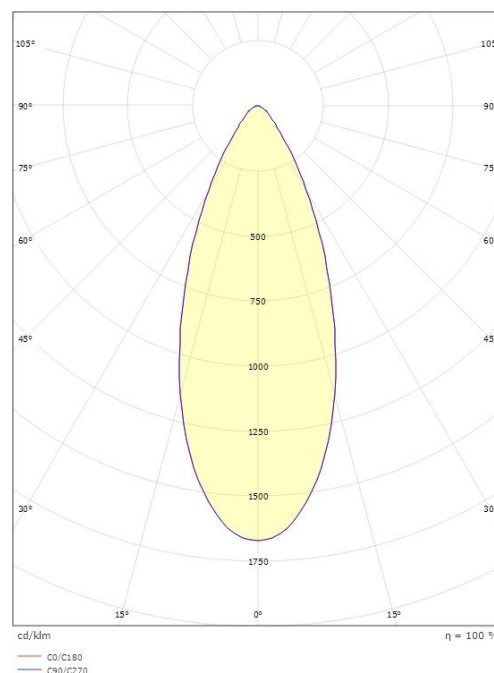

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 8 4 9