

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674



Product features

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	3.2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741135
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	350
Température de couleur (K)	2700

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	3.2
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296746

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	3.2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741135
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	350
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	350
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	3.2
Puissance équivalente	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.09
Durée Courant d'appel (µs)	1500
Étiquette énergétique (classe)	F
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	615

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674

Max. luminaires par disjoncteur 16 A B 369

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	59
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.04

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296746
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296740
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur intérieur emballage (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296743
Unités par emballage extérieur	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Profondeur boîte extérieure (cm)	20.8


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674

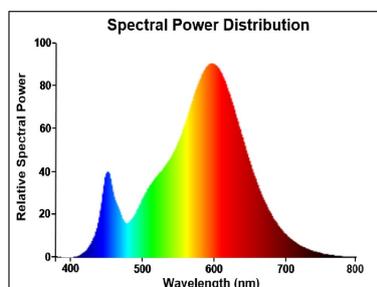

SCHÉMAS TECHNIQUES




SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674



SYLVANIA

0029674

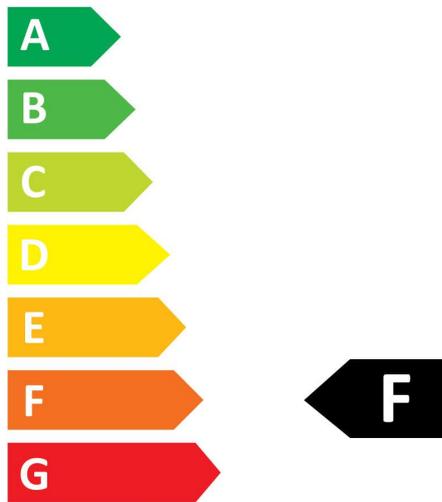

4
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674



0029674

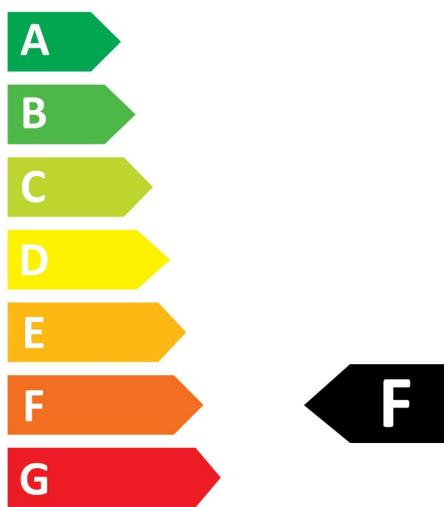

4
kWh/1000h

