



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	60 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
--	-------

### Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]

### Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387449
-------------------------------	--------

### Données logistiques

Code de produit complet	871951434762500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Code barre produit	8719514347625
Code de commande	34762500
Code de commande local	34762500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028892
Net Weight (Piece)	0,014 kg


## Schéma dimensionnel

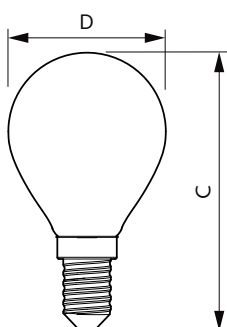


CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

## Données photométriques

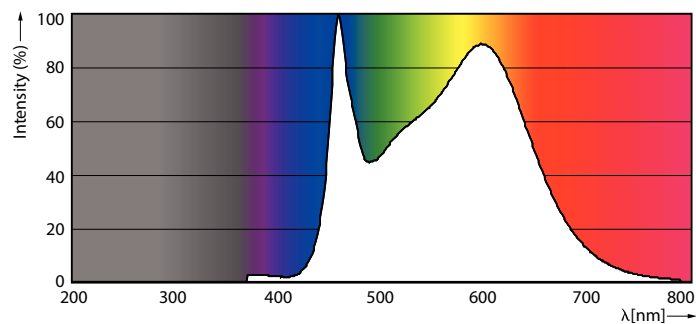


LEDbulb 6,5-60W E14 P45



LEDLuster E14 P45 840 FR


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques

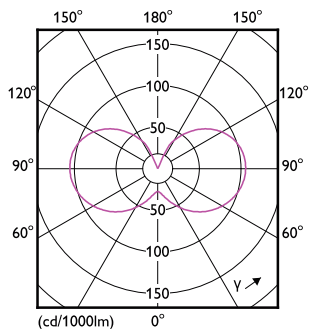


LEDbulb 6,5-60W E14 P45

## Durée de vie

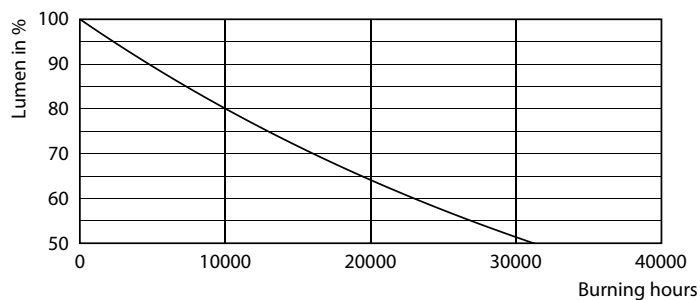

Lumen Maintenance Diagram

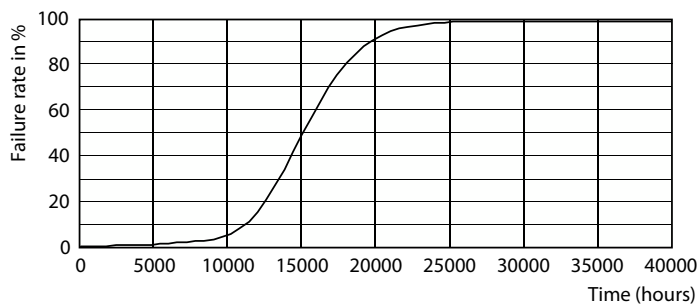

Life Expectancy Diagram

