
Colored T8

Fluorescentielampen van 26 mm met G13 voet, gekleurd



Toepassingsgebieden

- Decoratieve toepassingen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Restaurants
- Hotels
- Accentverlichting

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Homogeen licht over de volledige lengte van de lamp

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 20.000 u met warmstart E-VSA
- Dimbaar



Productfamilie datasheet

Technische data


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data		Afmetingen		Levensduur		Aanvullende product data		Certificaten & normen
	Nominale vermogen	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Energieverbruik
L 18 W/60	18.0 W	900 lm	Rood	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	23 kWh/1000h
L 18 W/66	18.0 W	1800 lm	Groen	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	22 kWh/1000h
L 18 W/67	18.0 W	400 lm	Blauw	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	24 kWh/1000h
L 30 W/67	30.0 W	600 lm	Blauw	26 mm	895.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	39 kWh/1000h
L 36 W/60	36.0 W	2400 lm	Rood	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	43 kWh/1000h
L 36 W/62	36.0 W	2300 lm	Geel	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	43 kWh/1000h
L 36 W/66	36.0 W	4400 lm	Groen	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	42 kWh/1000h
L 36 W/67	36.0 W	900 lm	Blauw	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	45 kWh/1000h
L 58 W/60	58.0 W	3800 lm	Rood	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	68 kWh/1000h
L 58 W/66	58.0 W	6700 lm	Groen	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	67 kWh/1000h
L 58 W/67	58.0 W	1600 lm	Blauw	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja	71 kWh/1000h

Productomschrijving	Energie-efficiëntielasse
L 18 W/60	B
L 18 W/66	A+
L 18 W/67	C
L 30 W/67	C
L 36 W/60	A


Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Energie-efficiëntiek lasse
L 36 W/62	B
L 36 W/66	A+
L 36 W/67	C
L 58 W/60	A
L 58 W/66	A+
L 58 W/67	C


1) Met warmstart E-VSA

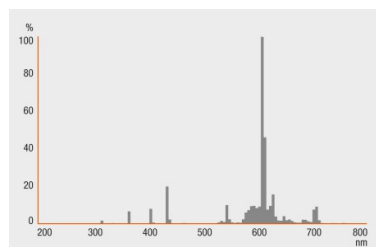

L 18 W/60, L 36 W/60, L 58 W/60

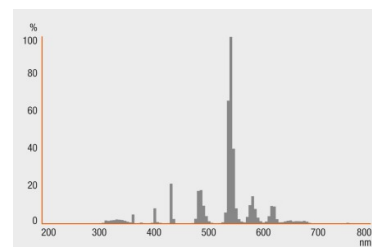


L 18 W/66, L 36 W/66, L 58 W/66

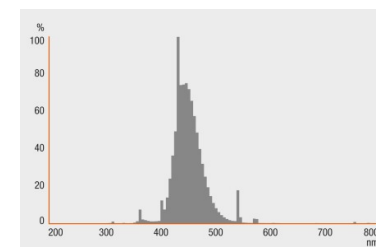

L 18 W/67, L 30 W/67, L 36 W/67, L 58 W/67

Productfamilie datasheet

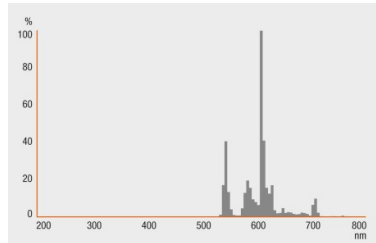

L 36 W/62

Systeem garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Productfamilie datasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4050300024219	L 18 W/60	Verzenddoos 10	635 mm x 65 mm x 153 mm	6.32 dm ³	1120.50 g
4050300024226	L 18 W/66	Verzenddoos 10	632 mm x 67 mm x 152 mm	6.44 dm ³	1102.00 g
4050300024233	L 18 W/67	Verzenddoos 10	635 mm x 65 mm x 151 mm	6.23 dm ³	1125.00 g
4050300366920	L 30 W/67	Verzenddoos 10	942 mm x 69 mm x 155 mm	10.07 dm ³	1602.67 g
4050300024240	L 36 W/60	Verzenddoos 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2325.00 g
4008321938008	L 36 W/62	Verzenddoos 10	914 mm x 470 mm x 133 mm	57.13 dm ³	3287.00 g
4008321938022	L 36 W/66	Verzenddoos 10	1287 mm x 72 mm x 177 mm	16.40 dm ³	2857.00 g
4050300024257	L 36 W/66	Verzenddoos 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2346.00 g
4050300024264	L 36 W/67	Verzenddoos 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2070.25 g
4050300024271	L 58 W/60	Verzenddoos 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2314.00 g
4050300024288	L 58 W/66	Verzenddoos 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2684.00 g
4050300024295	L 58 W/67	Verzenddoos 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2684.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Productfamilie datasheet

Literatuur verwijziging

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

- ▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

- ▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.