

Colored T8

Tubes fluorescents colorés diam. 26 mm, culot G13



Domaines d'application

- Applications décoratives
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants
- Hôtels
- Éclairage d'accentuation

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Lumière homogène sur toute la longueur de la lampe

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage
- Gradable



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique



Description produit	Données électriques	Données photométriques		Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire		Certificats & Normes
	Puissance nominale	Flux lumineux à 25 °C	Teinte de couleur selon EN 12464-1	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Élimination appropriée cft DEEE	Consommation d'énergie
L 18 W/60	18.0 W	900 lm	Rouge	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	23 kWh/1000h
L 18 W/66	18.0 W	1800 lm	Vert	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	22 kWh/1000h
L 18 W/67	18.0 W	400 lm	Bleu	26 mm	590.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	24 kWh/1000h
L 30 W/67	30.0 W	600 lm	Bleu	26 mm	895.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	39 kWh/1000h
L 36 W/60	36.0 W	2400 lm	Rouge	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	43 kWh/1000h
L 36 W/62	36.0 W	2300 lm	Jaune	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	43 kWh/1000h
L 36 W/66	36.0 W	4400 lm	Vert	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	42 kWh/1000h
L 36 W/67	36.0 W	900 lm	Bleu	26 mm	1200.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	45 kWh/1000h
L 58 W/60	58.0 W	3800 lm	Rouge	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	68 kWh/1000h
L 58 W/66	58.0 W	6700 lm	Vert	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	67 kWh/1000h
L 58 W/67	58.0 W	1600 lm	Bleu	26 mm	1500.00 mm	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui	71 kWh/1000h

Description produit	Classe d'énergie efficace
L 18 W/60	B
L 18 W/66	A+
L 18 W/67	C
L 30 W/67	C
L 36 W/60	A
L 36 W/62	B


Fiche de données gamme de produits

Description produit	Classe d'énergie efficace
L 36 W/66	A+
L 36 W/67	C
L 58 W/60	A
L 58 W/66	A+
L 58 W/67	C


1) Avec un ballast électronique préchauffage

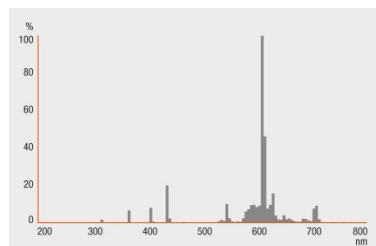

L 18 W/60, L 36 W/60, L 58 W/60

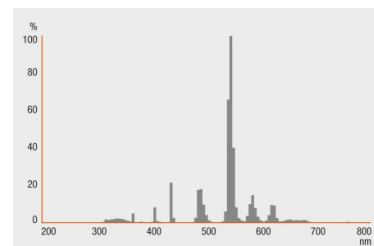


L 18 W/66, L 36 W/66, L 58 W/66

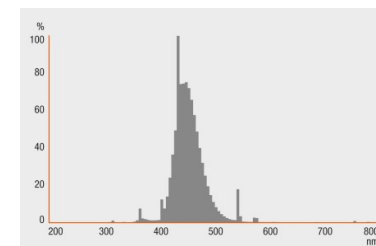

L 18 W/67, L 30 W/67, L 36 W/67, L 58 W/67

Fiche de données gamme de produits

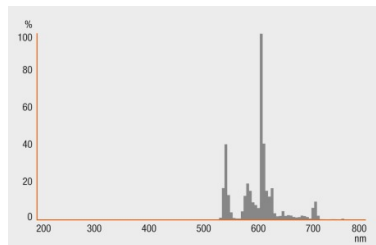

L 36 W/62

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300024219	L 18 W/60	Carton de regroupement 10	635 mm x 65 mm x 153 mm	6.32 dm ³	1120.50 g
4050300024226	L 18 W/66	Carton de regroupement 10	632 mm x 67 mm x 152 mm	6.44 dm ³	1102.00 g
4050300024233	L 18 W/67	Carton de regroupement 10	635 mm x 65 mm x 151 mm	6.23 dm ³	1125.00 g
4050300366920	L 30 W/67	Carton de regroupement 10	942 mm x 69 mm x 155 mm	10.07 dm ³	1602.67 g
4050300024240	L 36 W/60	Carton de regroupement 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2325.00 g
4008321938008	L 36 W/62	Carton de regroupement 10	914 mm x 470 mm x 133 mm	57.13 dm ³	3287.00 g
4008321938022	L 36 W/66	Carton de regroupement 10	1287 mm x 72 mm x 177 mm	16.40 dm ³	2857.00 g
4050300024257	L 36 W/66	Carton de regroupement 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2346.00 g
4050300024264	L 36 W/67	Carton de regroupement 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	2070.25 g
4050300024271	L 58 W/60	Carton de regroupement 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2314.00 g
4050300024288	L 58 W/66	Carton de regroupement 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2684.00 g
4050300024295	L 58 W/67	Carton de regroupement 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm ³	2684.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données gamme de produits

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.