

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



Product features

- De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.8
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741145
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	600
Kleurtemperatuur (K)	2700

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.8
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296739

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.8
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741145
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	600
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	600
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	4.8
Equivalent vermogen	45
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	5.4
Duur inschakelstroom (µs)	244
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

Max. Armaturen per 16A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A B automaat	17

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	59
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288296739
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296733
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296736
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Safety data


Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY


ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673

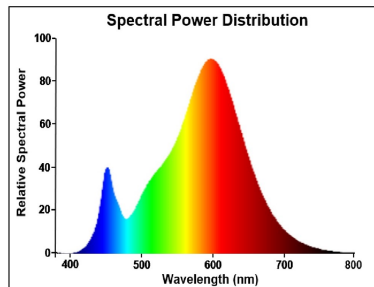

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

ToLEDo G9


ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



SYLVANIA

0029673

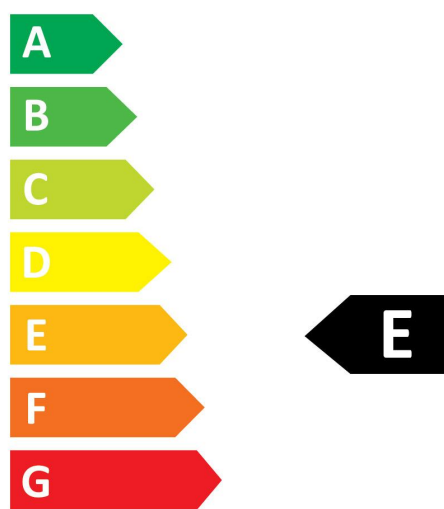

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo G9

ToLEDo G9 600LM 827 SL

0029673



0029673

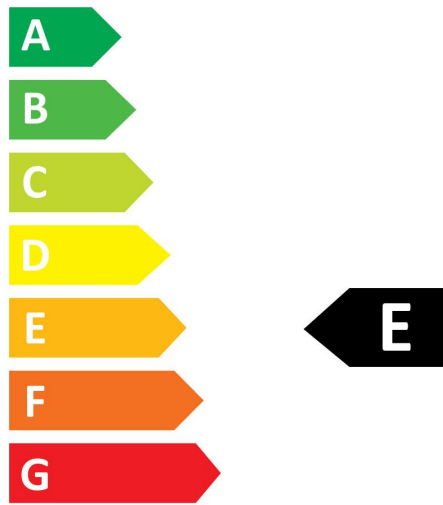

5
kWh/1000h



2019/2015