

LUMILUX XXT T8

Fluorescentielampen van 26 mm met G13 voet, extra lange levensduur



Toepassingsgebieden

- Installaties waar het vervangen van lampen het normale bedrijf zou storen
- Straatverlichting
- Openbare gebouwen
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen

Productvoordelen

- Veel lagere total cost of ownership (TCO) in vergelijking tot T8 LUMILUX -lampen
- Levensduur 4,1 keer hoger dan deze van een standaard LUMILUX lamp
- Langere standaardlevensduur, dus minder lampen voor afvalverwijdering

Productkenmerken

- Levensduur: max. 75.000 u op warmstart E-VSA's of max. 58.000 u op C-VSA's
- Goede kleurweergavegroep: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbaar met passende E-VSA (voor meer details zie de Technische Handleiding)
- Drieband-fosfor van topkwaliteit: LUMILUX



Productfamilie datasheet

Technische data





Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data				Afmetingen		Temperaturen	Levensduur		Aanvullende product data
	Nominale vermogen	Kleurweergave-index Ra	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Kleurtemperatuur	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	Service levensduur	Levensduur	Lampvoet
L 18 W/830 XXT	18.0 W	≥80	1350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 18 W/840 XXT	18.0 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 18 W/865 XXT	18.0 W	≥80	1250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	590.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 36 W/830 XXT	36.0 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 36 W/840 XXT	36.0 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 36 W/865 XXT	36.0 W	≥80	3250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1200.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 58 W/830 XXT	58.0 W	≥80	5200 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 58 W/840 XXT	58.0 W	≥80	5200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13
L 58 W/865 XXT	58.0 W	≥80	5000 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1500.00 mm	25.0 °C	75000 h ¹⁾	90000 h ¹⁾	G13

Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Juiste verwijdering volgens wetgeving	Vermogen		Certificaten & normen	
		Geschikt voor binnengebruik	Dimbaar	Energieverbruik	Energie-efficiëntieklasse
L 18 W/830 XXT	Ja	Ja		23 kWh/1000h	A
L 18 W/840 XXT	Ja	Ja		22 kWh/1000h	A
L 18 W/865 XXT	Ja	Ja		23 kWh/1000h	A
L 36 W/830 XXT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 36 W/840 XXT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 36 W/865 XXT	Ja	Ja	Ja	43 kWh/1000h	A
L 58 W/830 XXT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A
L 58 W/840 XXT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A
L 58 W/865 XXT	Ja	Ja	Ja	68 kWh/1000h	A

¹⁾ With OSRAM preheat ECG (BAT)

Productfamilie datasheet

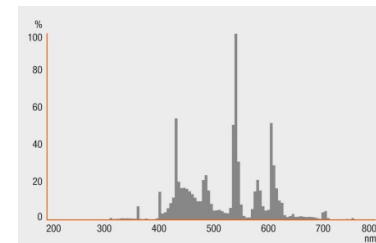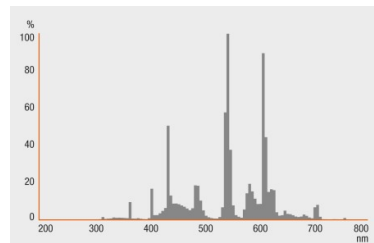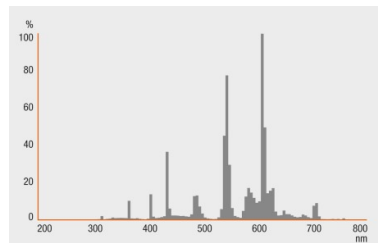

L 18 W/830 XXT, L 18 W/840 XXT, L 18 W/865 XXT, L 36 W/830 XXT, L 36 W/840 XXT, L 36 W/865 XXT, L 58 W/830 XXT, L 58 W/840 XXT, L 58 W/865 XXT

L 18 W/830 XXT, L 36 W/830 XXT, L 58 W/830 XXT

L 18 W/840 XXT, L 36 W/840 XXT, L 58 W/840 XXT

L 18 W/865 XXT, L 36 W/865 XXT, L 58 W/865 XXT

Systeem garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Armatuur moet regelmatig worden schoon gemaakt om verlies van lichtstroom te vermijden.

Productfamilie datasheet

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321923646	L 18 W/830 XXT	Verzenddoos 25	632 mm x 142 mm x 145 mm	13.01 dm ³	2625.00 g
4008321923660	L 18 W/840 XXT	Verzenddoos 25	632 mm x 142 mm x 145 mm	13.01 dm ³	2625.00 g
4008321923684	L 18 W/865 XXT	Verzenddoos 25	633 mm x 145 mm x 146 mm	13.40 dm ³	2576.00 g
4008321923707	L 36 W/830 XXT	Verzenddoos 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5125.00 g
4008321923721	L 36 W/840 XXT	Verzenddoos 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5125.00 g
4008321923745	L 36 W/865 XXT	Verzenddoos 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5235.00 g
4008321923769	L 58 W/830 XXT	Verzenddoos 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6320.00 g
4008321923783	L 58 W/840 XXT	Verzenddoos 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6320.00 g
4008321923806	L 58 W/865 XXT	Verzenddoos 25	1542 mm x 145 mm x 142 mm	31.75 dm ³	6453.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Productfamilie datasheet

Literatuur verwijziging

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

- ▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

- ▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.