

Commander 2

La recharge intelligente des VE au bout de vos doigts.



Compatibles

Commander 2 est disponible avec des câbles de charge de type 1 et 2.



Durabilité

Installez et utilisez votre chargeur en toute sécurité en intérieur ou en extérieur.



Garantie de deux ans

Développée et fabriquée en Europe, Commander 2 a été conçue pour durer.



Puissante

Jusqu'à 22 kW de puissance de charge.



Facile à utiliser

Son écran tactile facilite le déverrouillage et la sélection de vos paramètres de charge.



Facile à partager

Sécurisez l'accès partagé à l'aide d'un mot de passe, de cartes RFID ou de l'application myWallbox.



Connectée

Connectez-la à vos appareils intelligents via le Wi-Fi, le Bluetooth, l'Ethernet ou la 3G/4G (en option).




Contrôlable

Connectez-vous à la plateforme myWallbox pour un contrôle intelligent de votre borne de recharge.



Power Sharing

Connectez deux bornes ou plus au même circuit électrique et rechargez simultanément une multitude de véhicules électriques.

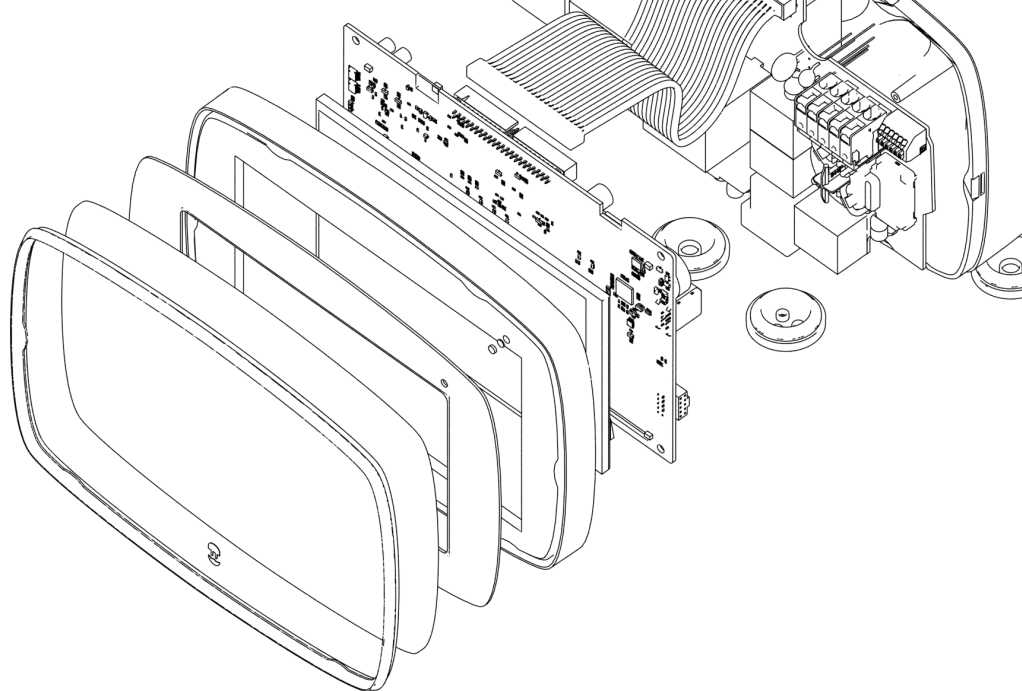

Description du produit

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Couleur:	Blanc ou noir
Mode de charge:	Mode 3
Dimensions:	221 x 152 x 115 mm (sans le câble)
Poids:	2,4 kg (sans le câble)
Longueur de câble:	5 m (7 m en option)

CONNECTIVITÉ & INTERFACE UTILISATEUR

Connectivité:	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / En option : 3G-4G
Identification de l'utilisateur:	Code PIN / Carte RFID / Application myWallbox
Interface utilisateur:	Écran tactile / Application & portail myWallbox
Informations sur l'état de la charge:	Écran tactile / LED RGB / Application & portail myWallbox
Fonctionnalités incluses:	Power Sharing
Fonctionnalités en option:	Power Boost / Dynamic Power Sharing / Compteur MID
Protocole de communication:	myWallbox / OCPP 1.6j

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de charge maximale:	7,4 kW (1 Phase) 22 kW (3 Phases)
Tension nominale AC ± 10 %:	220 V - 240 V (7,4kW) 400 V (11kW et 22kW)
Intensité nominale:	32 A (7,4 kW - 1 Phase) / 16 A (11 kW - 3 Phases) / 32 A (22 kW - 3 Phases)
Type de connecteur:	Type 1 ou Type 2
Section de câble:	5x10mm ²
Intensité de charge réglable:	de 6 A jusqu'à l'intensité nominale
Indice de protection:	IP54 / IK10
Détection de courant résiduel:	DC 6 mA