

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights met instelbare witte lichtkleuren



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Badkamers, keukens en werkplaatsen
- Kantoren
- Gangen
- Foyers
- Winkels
- Trappenhuizen

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Drie lichtkleuren selecteerbaar via schuifschakelaar
- IP-klasse: IP54
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk




TECHNISCHE DATA


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Fotometrische data			Lichttechnische gegevens		Afmetingen		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Diameter inbouw opening
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1030 lm@3000 K/1110 lm@5700 K/1210 lm@4000 K lm	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130 mm
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K lm	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K lm	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80	60 °	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm
Productomschrijving	Kleuren & materialen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden		Levensduur						
	Body materiaal	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur L70 @ 25 °C	Levensduur L80 @ 25 °C	Levensduur L90 @ 25 °C				
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	43000 h	30000 h				
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	50000 h	43000 h	30000 h				

Productomschrijving		Kleuren & materialen		Temperaturren en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Omgevingstemperatuur bereik -20...45 °C	50000 h
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Omgevingstemperatuur bereik -20...45 °C	43000 h
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Omgevingstemperatuur bereik -20...45 °C	43000 h
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Aluminium	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Omgevingstemperatuur bereik -20...45 °C	50000 h


Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen	
		Type aansluiting	Veiligheidsklasse
DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Nee	Push button terminal, 2-pole	II
DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Nee	Push button terminal, 2-pole	II
DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Nee	Push button terminal, 2-pole	II

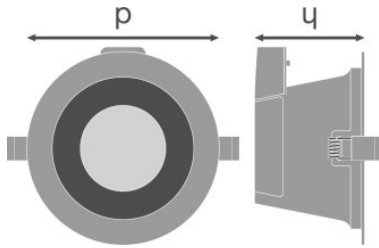


DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

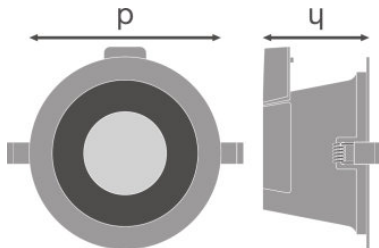


DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

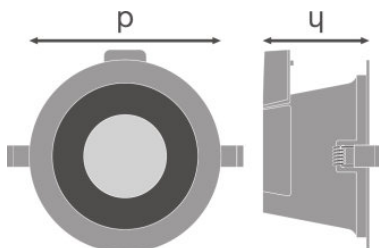


DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

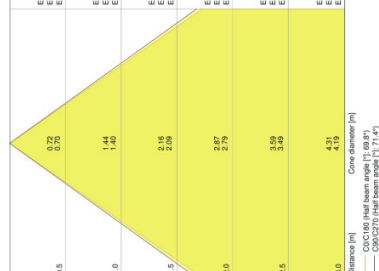

DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

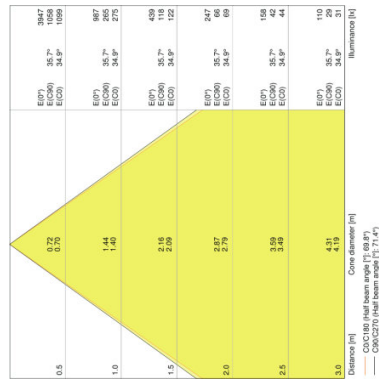

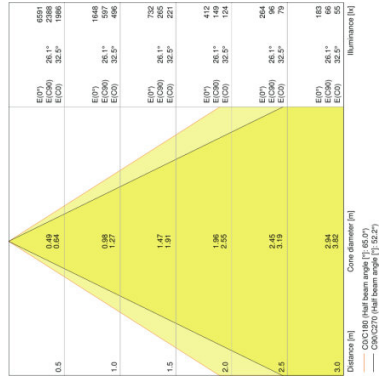

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K
4000 5700 3CCT IP54 WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075104068	DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Verzenddoos 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	34.99 dm ³	3632,00 g
4058075104082	DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Verzenddoos 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	50.43 dm ³	4680,00 g
4058075104105	DL COMFORT DN 205 20 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	Verzenddoos 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	81.12 dm ³	7350,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie
▶ www.benlux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.