




theLeda S17-100L BK


- Ledstraler 17 W voor buitengebruik
- Wandmontage
- Geschikt voor garages, tuinen, parken, enz.
- Ledpaneel horizontaal  $\pm 20^\circ/45^\circ$  draaibaar en naar beneden  $\pm 70^\circ$  kantelbaar
- Mogelijkheid tot netwerken via kabel.

## Kenmerken

Voedingsspanning	230 V AC, +10 %, -15 %, 50 Hz
Stand-by verbruik	0,5 W
Schakeluitgang	licht
Ledvermogen, lichtstroom	17 W; 2x 900 lm
Levensduur	L70/B50 50.000 h
Kleurtemperatuur	4000 K, natuurlijk wit
Montage	wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m
Beschermingsgraad	IP55 volgens EN 60529
Beschermingsklasse	II indien correct geïnstalleerd
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 55 °C
Behuizingskleur	zwart

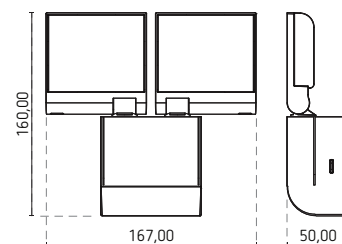


CORNER ANGLE BK 9070987,  
adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

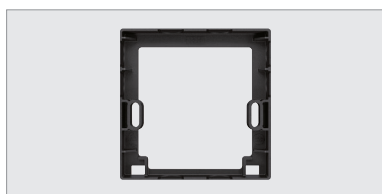

SPACER BK 9070988,  
afstandsraam voor de doorgang van zij- of  
bovenkabels, montage tussen de sokkel en  
de detector

## Elektrisch schema

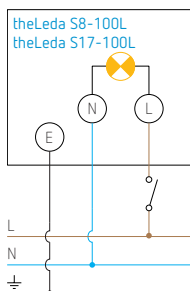

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theLeda S17-100L BK	1020603	4003468101865	ledstraler 17 W
<b>Toebehoren</b>			
CORNER ANGLE BK 9070987	9070987	4003468902110	zwarte adapter voor hoekmontage
SPACER BK 9070988	9070988	4003468902707	zwart afstandsraam